



組立要領

組立、解体はハンマー1ヶで迅速、正確、確実


1 使用部材搬入及び数量確認。

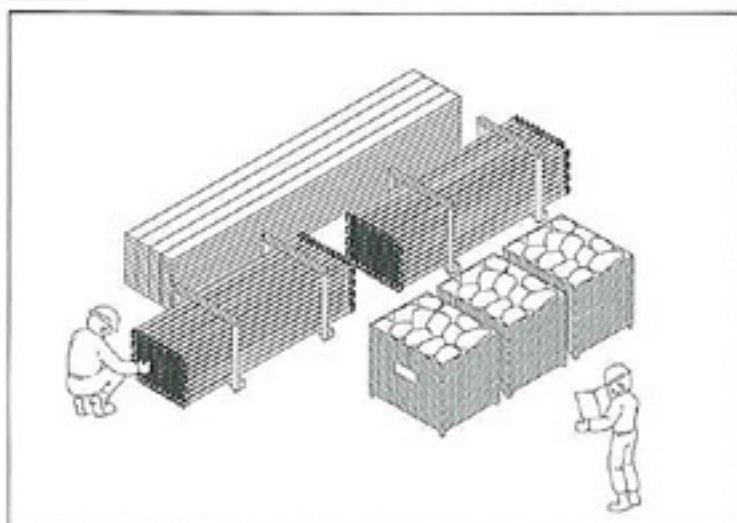


2 ジャッキベース墨出し、配置。
※あらかじめジャッキの高さは合わせておきます。

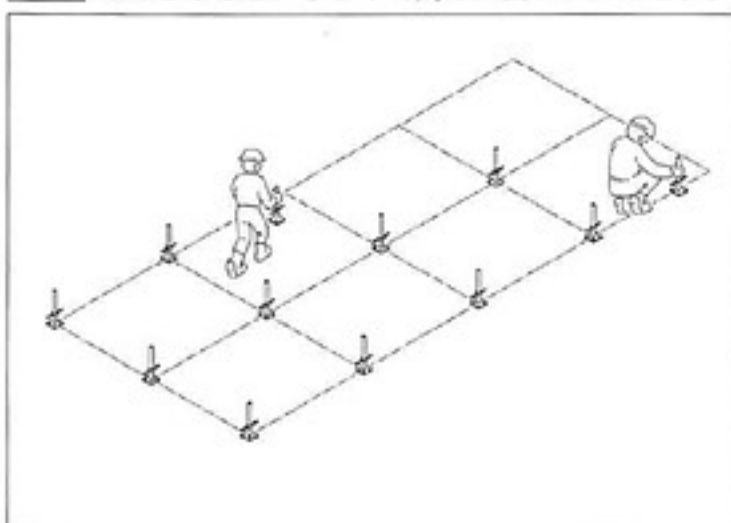


3 ベースカラー、根がらみ(水平)の取付け。
※クサビは手で差し込むだけにしておきます。

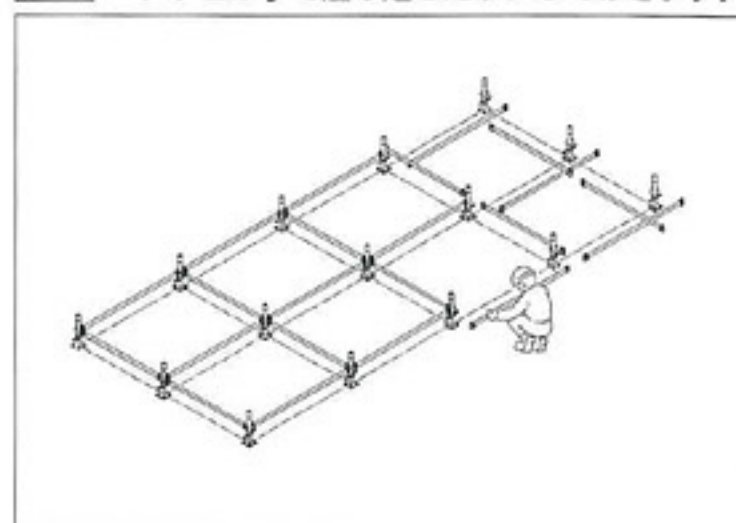


4 通りの修正及び確認、レベルの調整。

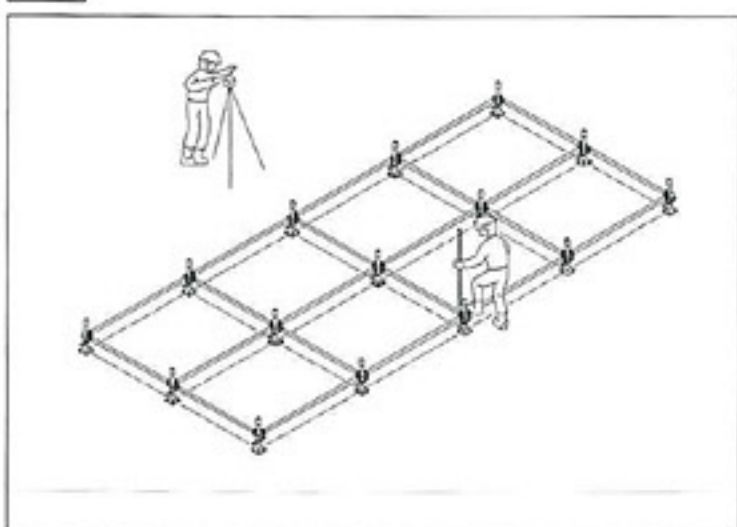


5 パーチカルの取付け。
※根がらみ(水平)のクサビ打込み。

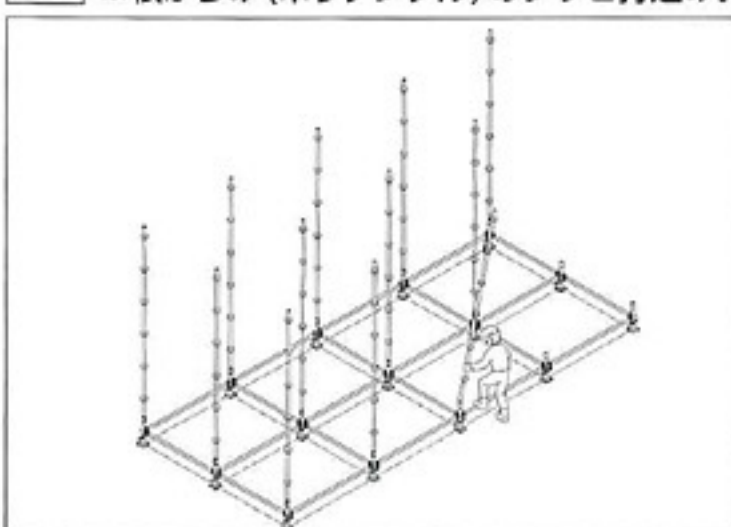


6 水平、斜めブレースの取付け。

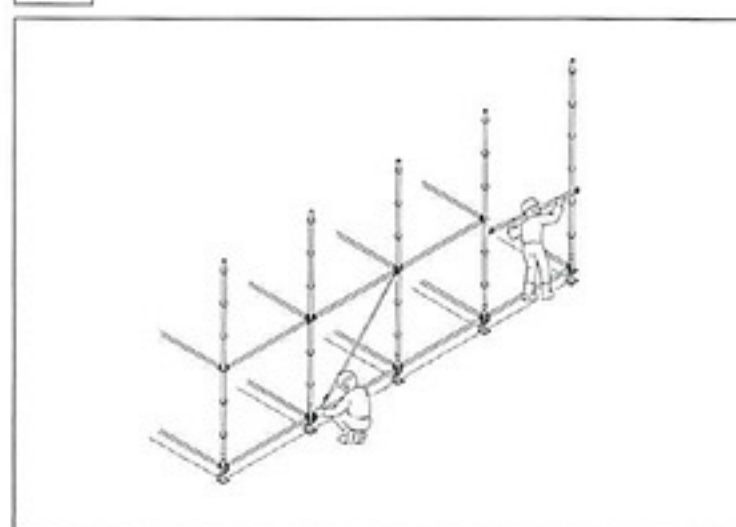


7 作業床レベルの外周に先行手すりの取付け。

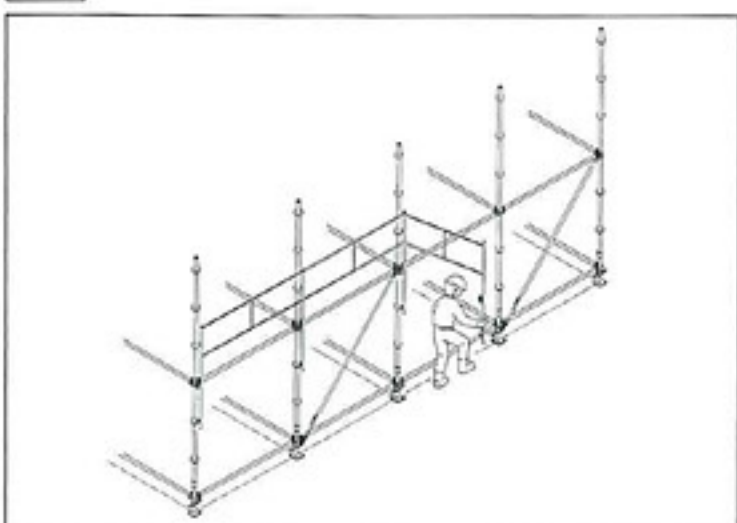


8 踏板(シルクロード)、階段の取付け。

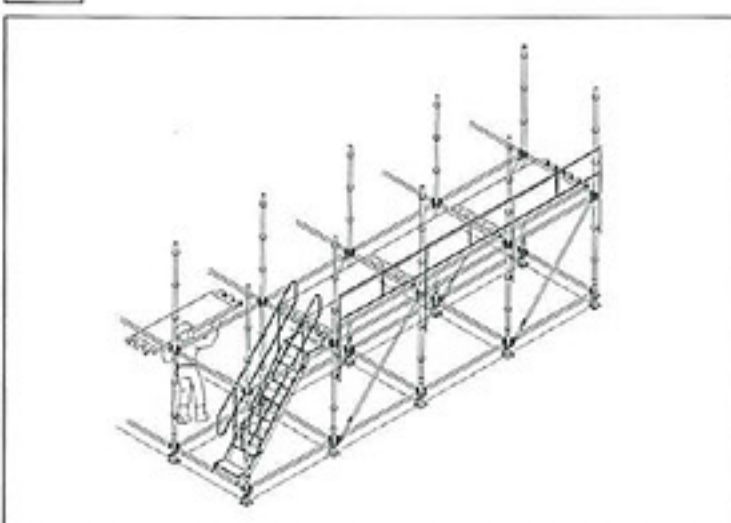

9 大引き・根太の取付け。

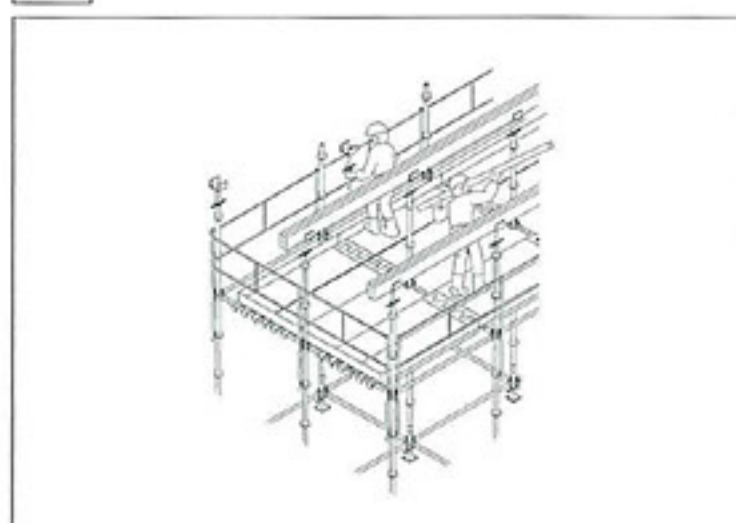


10 完成

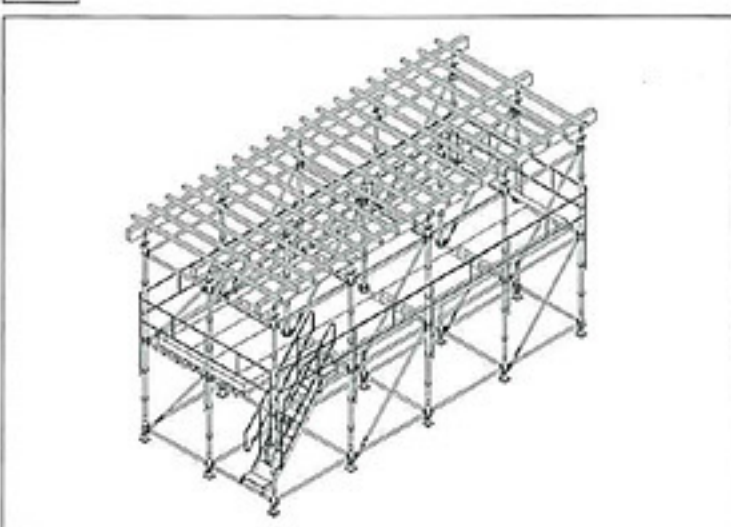


標準部材①


φ42.7 バーチカル 許容荷重 $\ell_k=1,800$ 1,700kg

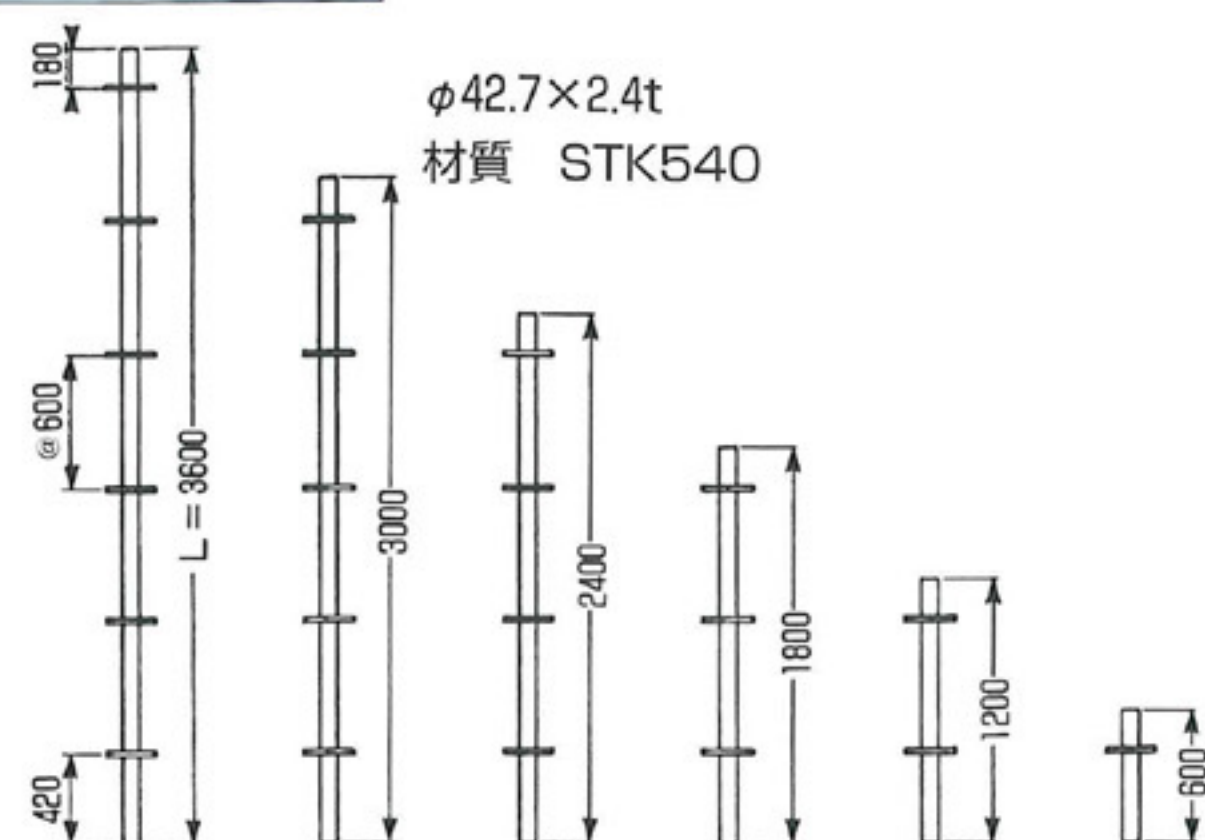



品番	L mm	重量 kg
VPL-06	600	1.9
VPL-12	1200	3.7
VPL-18	1800	5.6
VPL-24	2400	7.4
VPL-30	3000	9.2
VPL-36	3600	11.1




φ48.6 バーチカル 許容荷重 $\ell_k=1,200$ 5,000kg
1,800 2,600kg

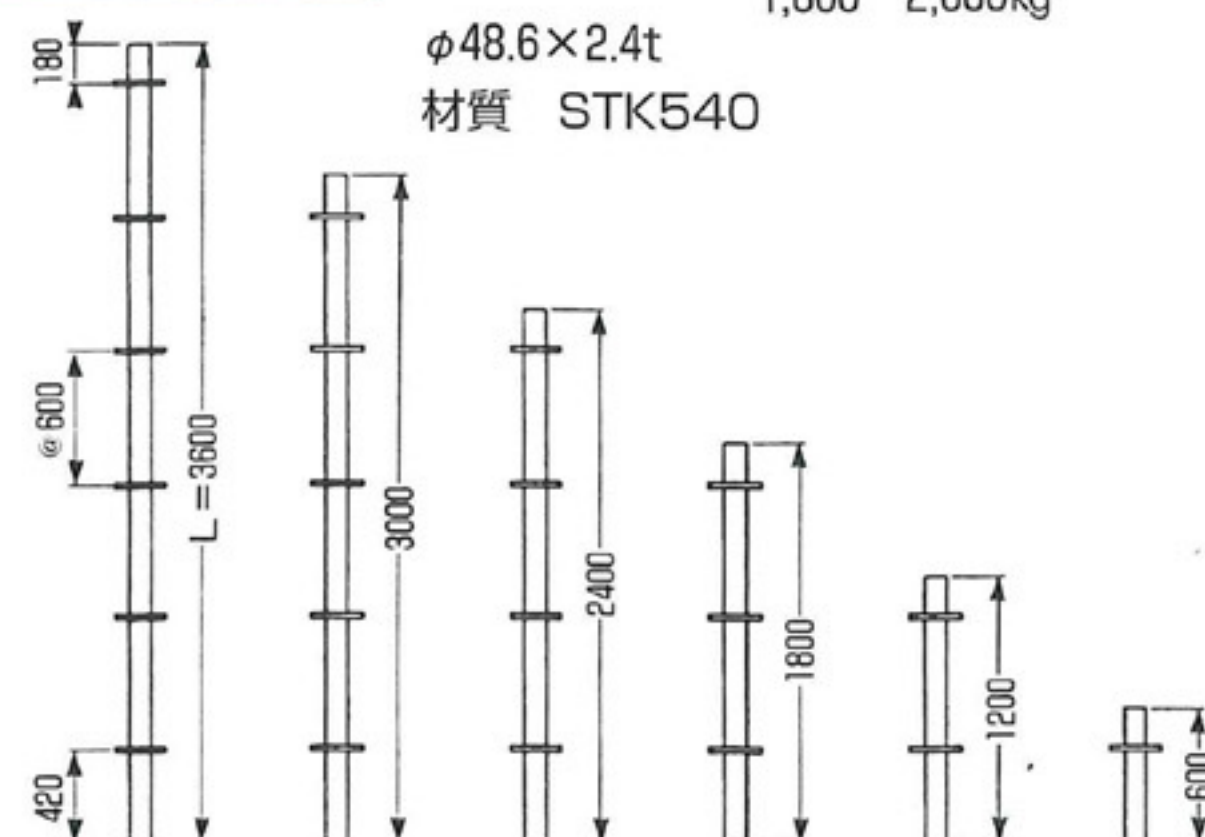



品番	L mm	重量 kg
VPM-06	600	2.1
VPM-12	1200	4.2
VPM-18	1800	6.3
VPM-24	2400	8.4
VPM-30	3000	10.5
VPM-36	3600	12.7



φ60.5 バーチカル 許容荷重 $\ell_k=1,200$ 7,500kg
1,800 5,100kg

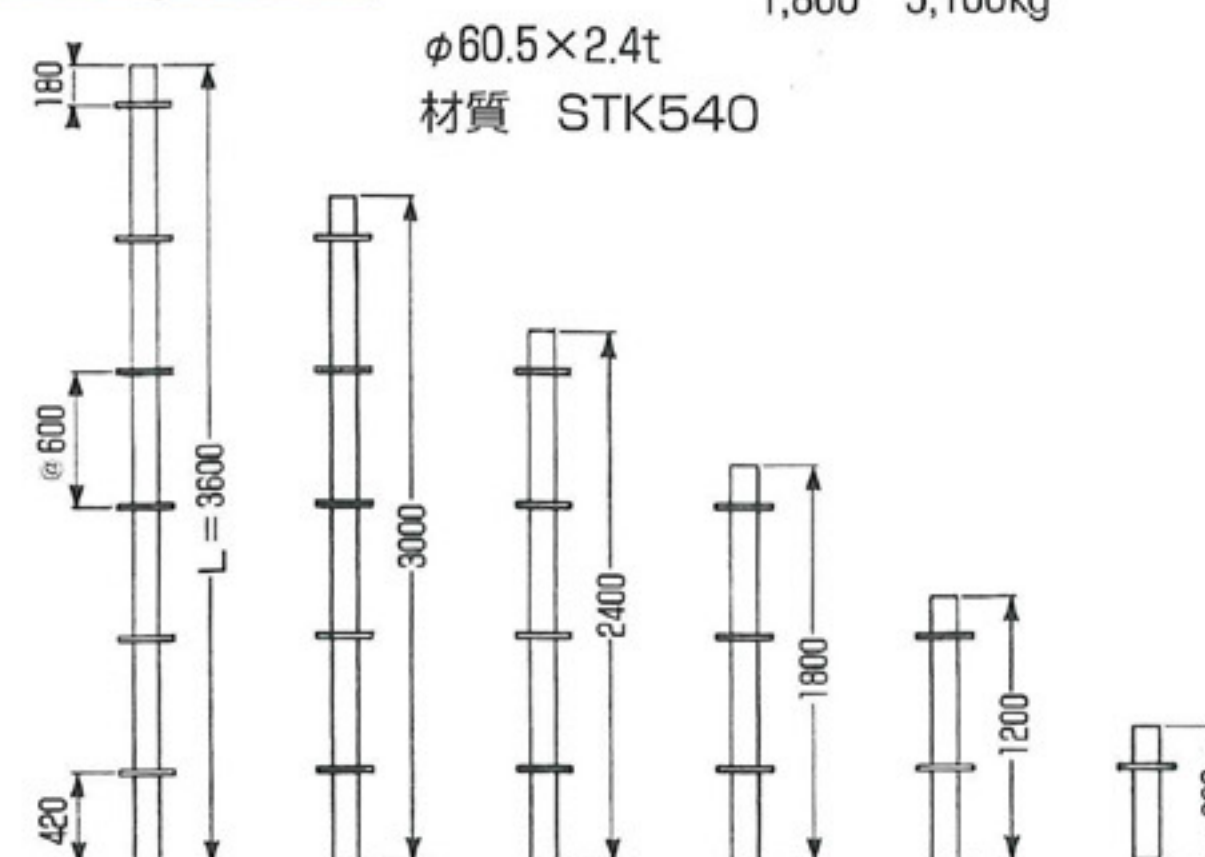


品番	L mm	重量 kg
VPH-06	600	2.8
VPH-12	1200	5.6
VPH-18	1800	8.3
VPH-24	2400	11.1
VPH-30	3000	13.9
VPH-36	3600	16.6




標準部材②


φ42.7S バーチカル 許容荷重 $\ell_k=1,800$ 1,700kg

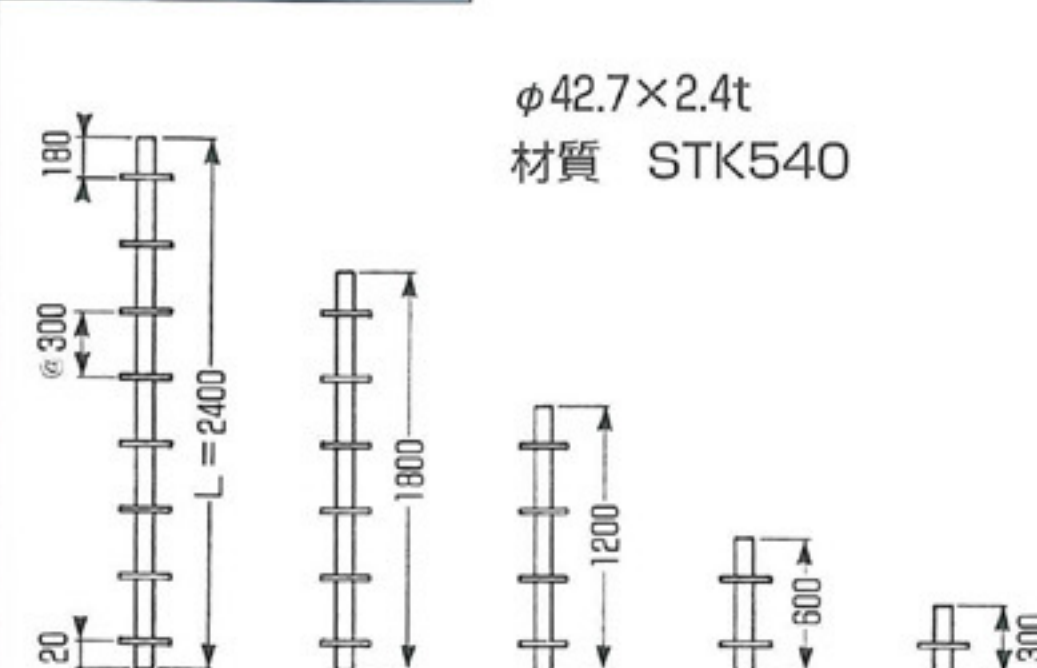



品番	L mm	重量 kg
VPLS-03	300	1.3
VPLS-06	600	2.3
VPLS-12	1200	4.5
VPLS-18	1800	6.8
VPLS-24	2400	9.0




φ48.6S バーチカル 許容荷重 $\ell_k=1,200$ 5,000kg
1,800 2,600kg

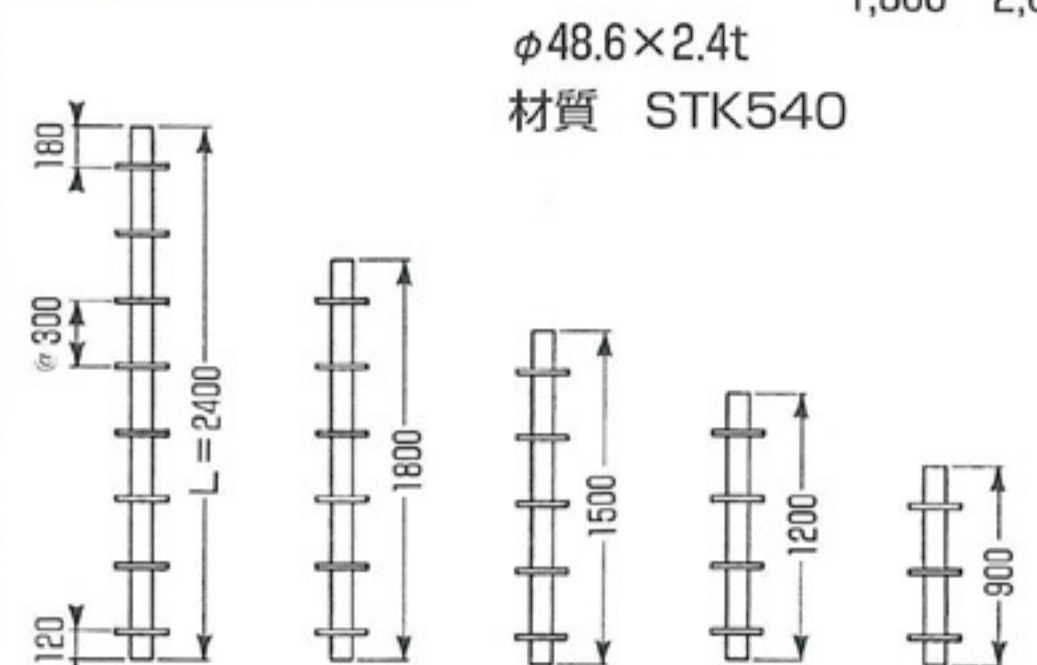



品番	L mm	重量 kg
VPMS-03	300	1.3
VPMS-06	600	2.6
VPMS-09	900	3.8
VPMS-12	1200	5.1
VPMS-15	1500	6.4
VPMS-18	1800	7.7
VPMS-24	2400	10.2



φ60.5S バーチカル 許容荷重 $\ell_k=1,200$ 7,500kg
1,800 5,100kg

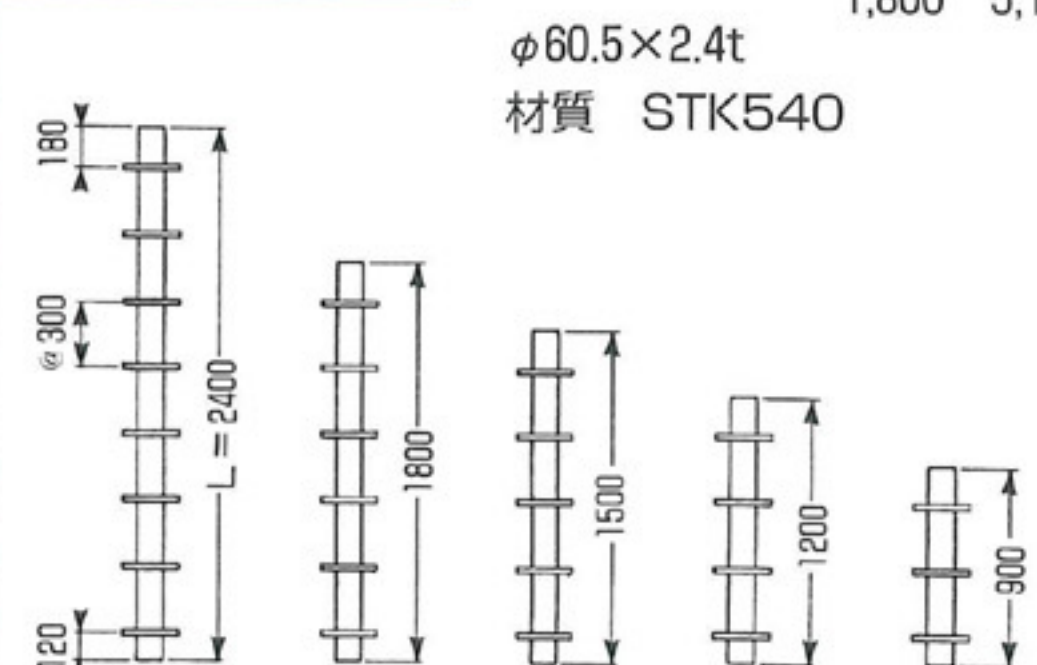


品番	L mm	重量 kg
VPHS-03	300	1.8
VPHS-06	600	3.5
VPHS-09	900	5.2
VPHS-12	1200	6.9
VPHS-15	1500	8.7
VPHS-18	1800	10.4
VPHS-24	2400	13.9



標準部材③


水平部材

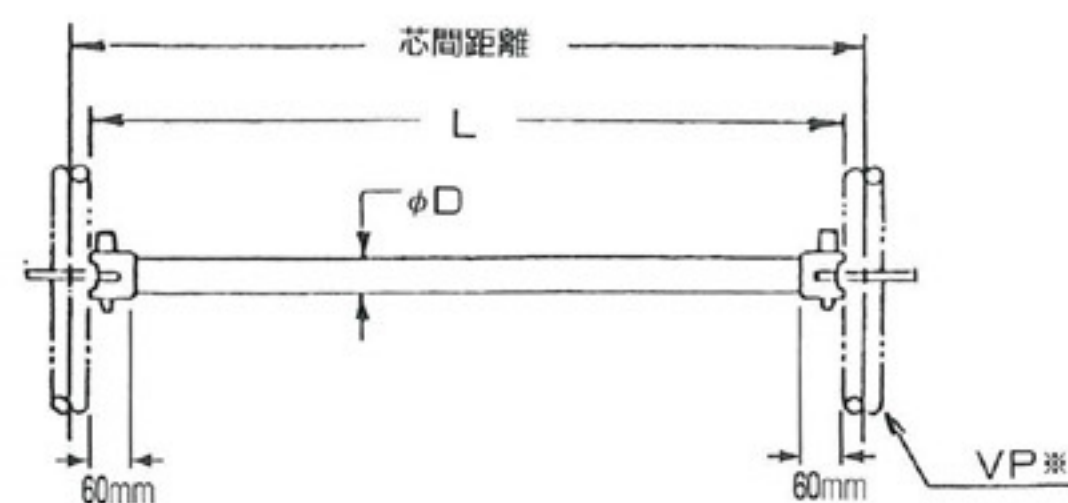

材質 STK540

品番	D mm	L mm	芯間距離 mm			重量 kg	色
			VPL	VPM	VPH		
HL-0207	42.7	207	250	256	268	1.6	無
HL-0311		311	354	360	372	1.8	青
HL-0377		377	420	426	438	2.0	緑
HL-0490		490	533	539	551	2.2	赤
HL-0627		627	670	676	688	2.6	黄
HL-0844		844	887	893	905	3.1	青
HL-0857		857	900	906	918	3.2	赤
HL-1176		1176	1219	1225	1237	3.9	無
HL-1481	48.6	1481	1524	1530	1542	5.1	黄
HL-1786		1786	1829	1835	1847	5.9	緑
HL-2091		2091	2134	2140	2152	6.7	無
HL-2396		2396	2439	2445	2457	7.6	青
HL-2544		2544	2587	2593	2605	8.0	赤
HL-2701		2701	2744	2750	2762	8.4	黄
HL-3005		3005	3048	3054	3066	9.2	緑


φ48.6 伸縮水平部材

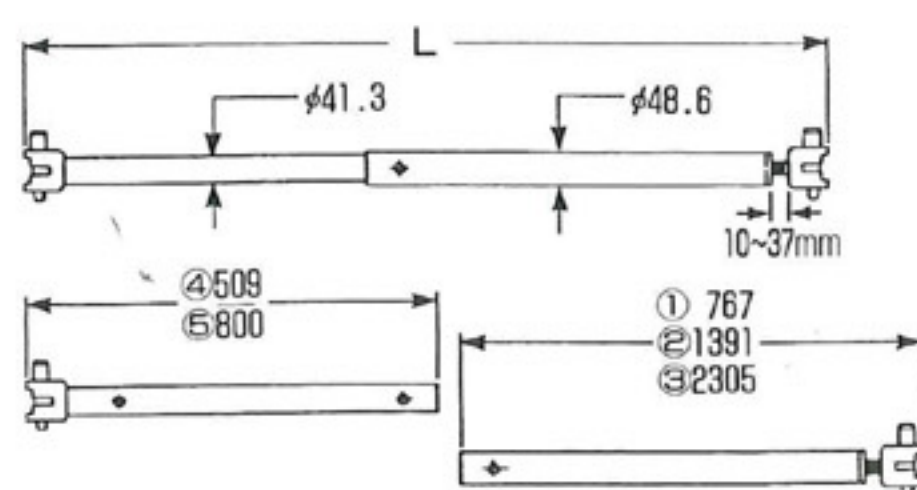

材質 STK540

品番	L mm	組み合わせ	重量 kg
HLB-304	857	④+①	4.1
	1176		
HLB-507	1481	⑤+②	7.1
	1786		
HLB-810	2091	⑤+③	9.6
	2396		
	2544		
	2701		
	3005		

φ42.7 水平ブレース

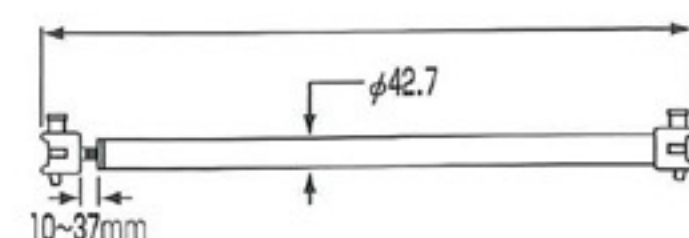


材質 STK540

品番	L mm	重量 kg
BH-310	310	1.8
BH-551	551	2.5
BH-905	905	3.3

標準部材④



φ42.7 強力水平部材 許容荷重 1.6t (多点荷重)

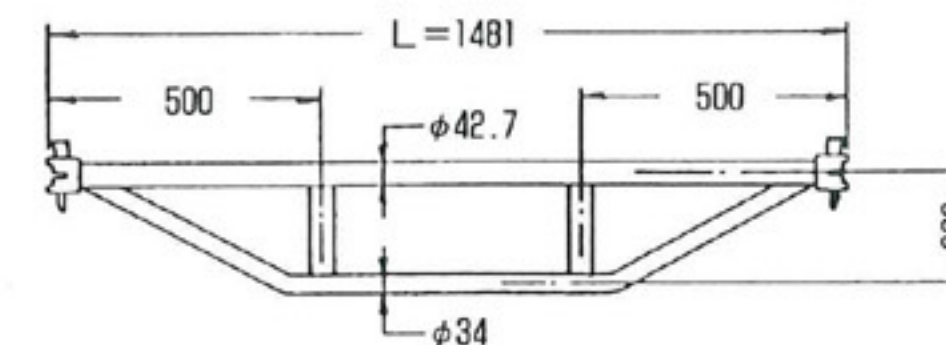

材質 STK540

品番	L mm	重量 kg
HLS-05	1481	7.5
HLS-06	1786	9.0
HLS-07	2091	10.3
HLS-08	2396	11.8
HLS-09	2701	13.0
HLS-10	3005	14.5

φ48.6 ロングスパン水平部材 許容荷重 3t (多点荷重)

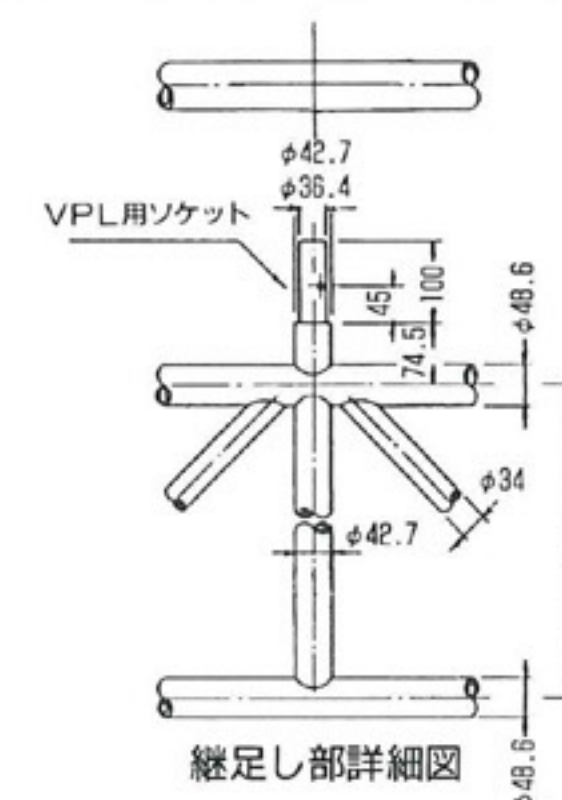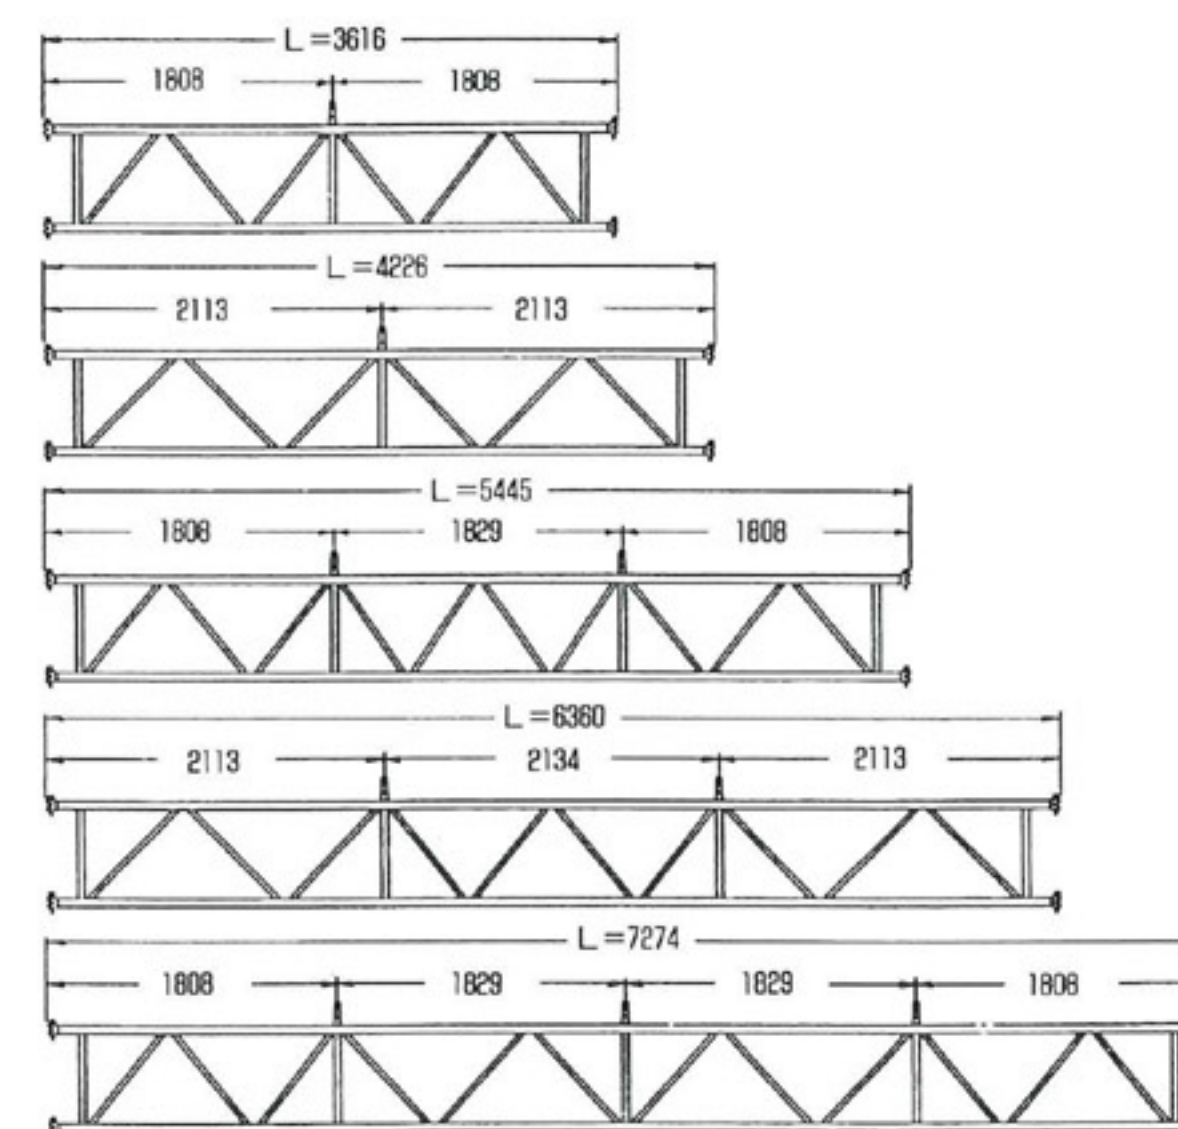


継足し部詳細図

材質 STK540

品番	L mm	重量 kg
HLL-12	3616	32.1
HLL-14	4226	35.4
HLL-18	5445	47.5
HLL-21	6360	52.8
HLL-24	7274	61.5

下部支持フレーム (2点支持)

許容荷重 3.2t

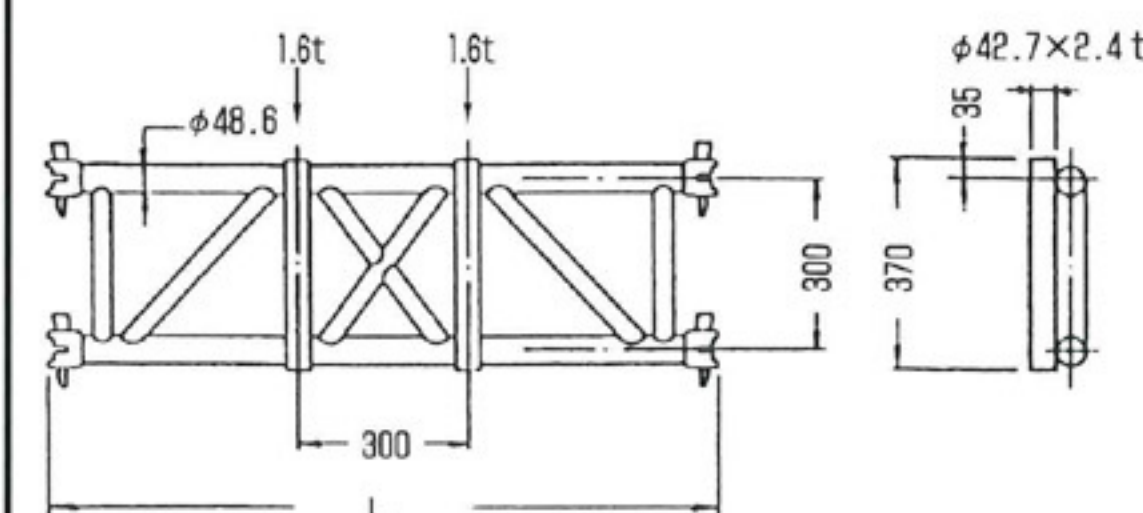


材質 STK540

品番	L mm	重量 kg
BSF-03	857	13.3
BSF-04	1176	15.4
BSF-05	1481	17.4

下部支持フレーム (1点支持)

許容荷重 2.7t

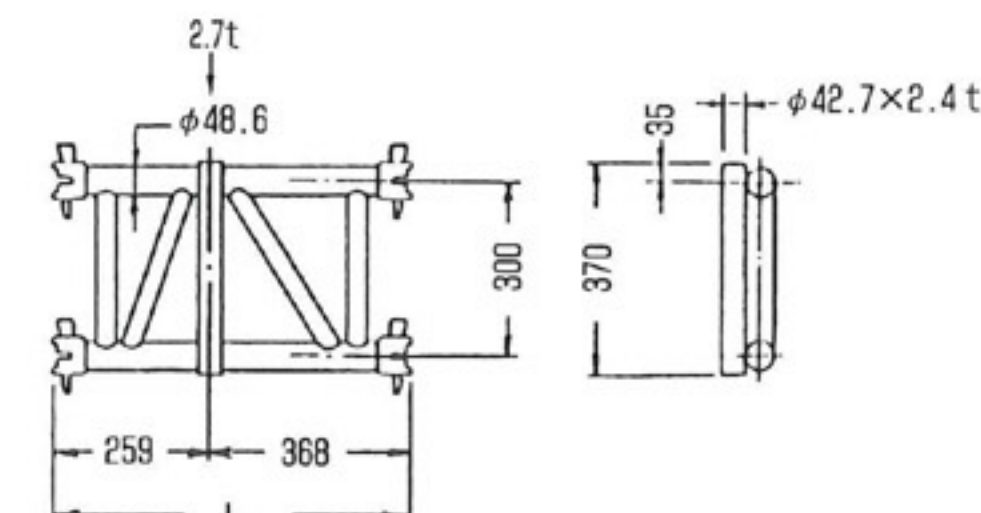

材質 STK540

品番	L mm	重量 kg
BSC-02	627	9.4

標準部材⑤

斜めブレース

ブレース寸法表


品番	調整範囲 mm	パイプ径(材質 STK400)	重量 kg	色
BOC-1209	1360~1500	φ41.0×2.4-φ34.0×2.3	6.2	赤
BOC-1212	1510~1650		6.5	無
BOC-1215	1650~1790		6.9	黄
BOC-1216	1760~1900		7.1	青
BOC-1809	1830~1970		7.3	赤
BOC-1812	1960~2100	φ48.6×2.4-φ41.0×2.4	7.6	無
BOC-1813	2060~2200		9.1	青
BOC-1815	2140~2290		9.3	黄
BOC-1818	2310~2450		9.8	緑

許容軸力 (使用荷重)

1,200kg/本 (引張・圧縮とも)


使用方法

- 1) クサビが下側になるように取付けのこと。
- 2) ブレース取付後、必ずクサビを打ち込みインナーパイプが固定されたことを確認すること。

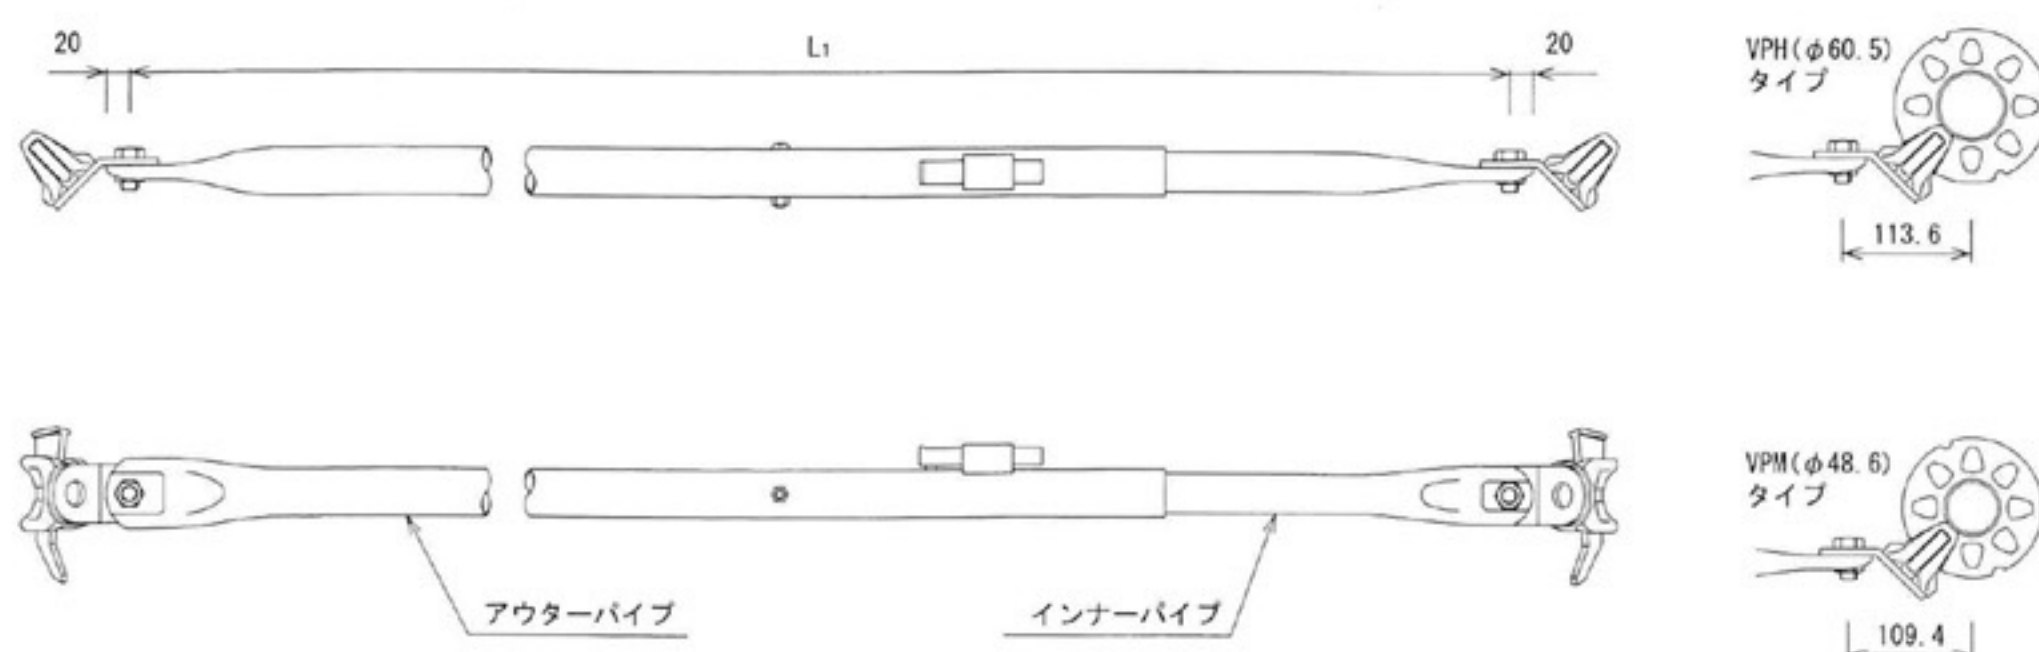

斜めブレース配置例

※単管B: 専用ブレースのないブレース配置スパンについては、単管ブレースを取付ける。

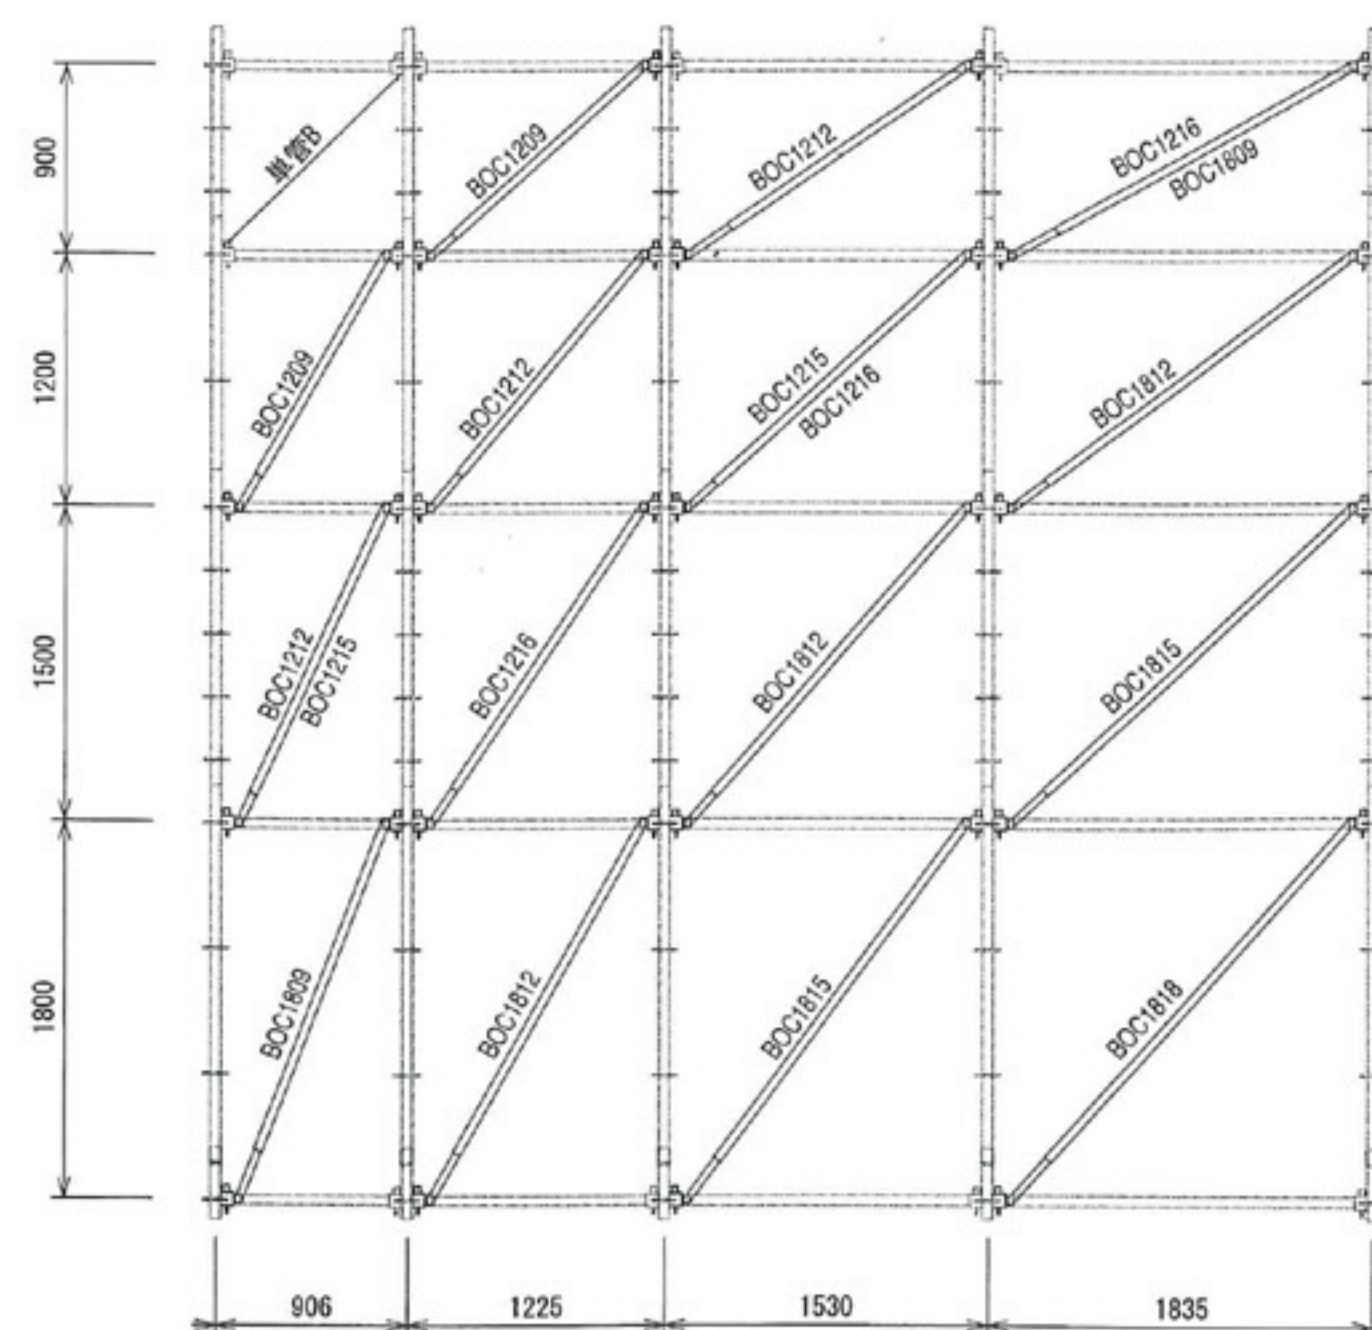

斜めブレース取付組合せ表

■単スパン

		HL0857	HL1176	HL1481	HL1786
L	VPM	906mm	1225mm	1530mm	1835mm
	VPH	918mm	1237mm	1542mm	1847mm
300mm	VPM				BOC1212
	VPH				
600mm	VPM			BOC1209	BOC1215
	VPH				
900mm	VPM		BOC1209	BOC1212	BOC1216
	VPH				
1200mm	VPM	BOC1209	BOC1212	BOC1215 (BOC1216)	BOC1812
	VPH				
1500mm	VPM	BOC1212	BOC1216	BOC1812	BOC1815
	VPH	BOC1215			
1800mm	VPM	BOC1809	BOC1812	BOC1815	BOC1818
	VPH				

※表中の () はSバーチカル使用時不可、空白欄は単管ブレースとする。

■2スパン


		HL0377×2	HL0490×2	HL0627×2	HL0857×2
L	VPM	852mm	1078mm	1352mm	1812mm
	VPH	876mm	1102mm	1376mm	1836mm
300mm	VPM				BOC1212
	VPH				
600mm	VPM				(BOC1215)
	VPH				
900mm	VPM			BOC1209	BOC1216
	VPH				
1200mm	VPM				
	VPH				
1500mm	VPM		BOC1215	BOC1809	BOC1815
	VPH				
1800mm	VPM	(BOC1809)	(BOC1812)	(BOC1813)	(BOC1818)
	VPH				

■3スパン

		HL0311×3	HL0377×3	HL0490×3	HL0627×3
L	VPM	1080mm	1278mm	1617mm	2028mm
	VPH	1116mm	1314mm	1653mm	2064mm
300mm	VPM			BOC1209	
	VPH				
600mm	VPM			BOC1212	BOC1809
	VPH				
900mm	VPM				
	VPH				
1200mm	VPM	(BOC1209)	(BOC1212)	BOC1216	BOC1813
	VPH				BOC1815
1500mm	VPM			BOC1812	BOC1818
	VPH				
1800mm	VPM				
	VPH				

■複合スパン


		HL0377+0627	HL0490+0627	HL0377+0857	HL0490+0857	HL0627+0857	HL0377+1176	HL0490+1176	HL0627+1176
L	VPM	1102mm	1215mm	1332mm	1445mm	1582mm	1651mm	1764mm	1901mm
	VPH	1126mm	1239mm	1356mm	1469mm	1606mm	1675mm	1788mm	1925mm
300mm	VPM					BOC1209	BOC1209	BOC1212	BOC1215
	VPH								
600mm	VPM				BOC1209	(BOC1209)	BOC1212	BOC1215	BOC1216
	VPH								
900mm	VPM					BOC1812	BOC1215		
	VPH								
1200mm	VPM	BOC1209		(BOC1212)	BOC1215	BOC1216	(BOC1809)	(BOC1809)	BOC1812
	VPH								
1500mm	VPM			BOC1809				BOC1813	
	VPH								
1800mm	VPM		(BOC1812)			BOC1815			
	VPH								

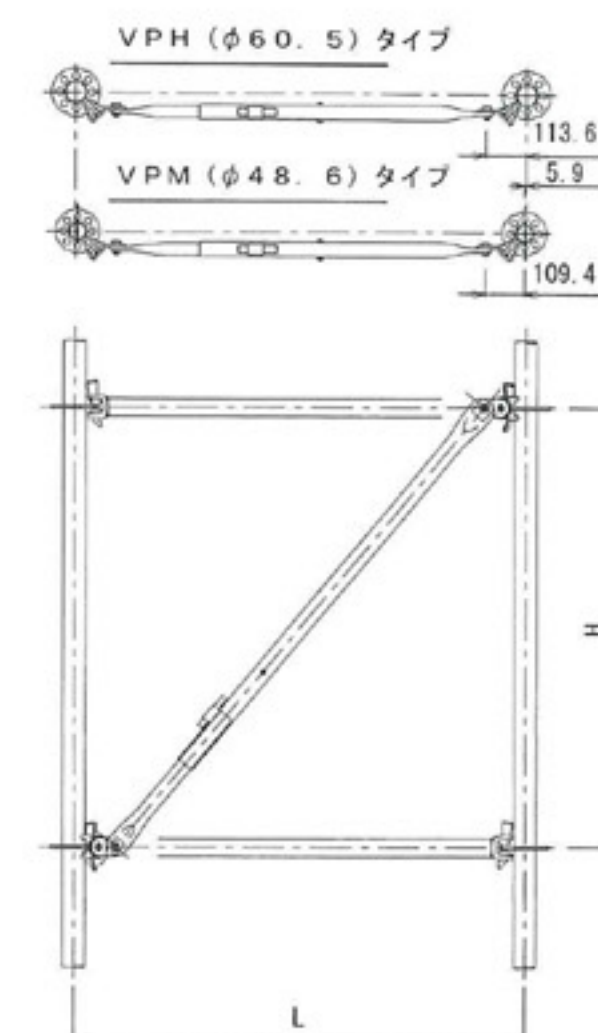

標準部材⑥

大引受ジャッキ

(φ42.7用)

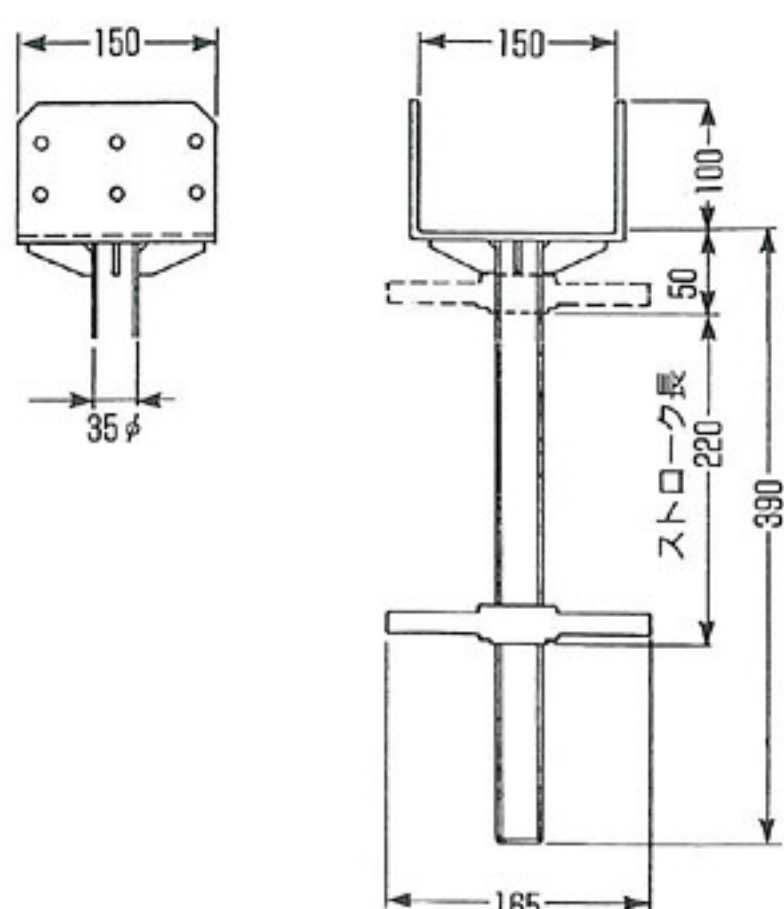


品番	重量 kg
NA-752H	5.1

(オクタゴン下部支持フレーム用)

大引受ジャッキ

※ジャッキ長が499mmの場合もございます。


(φ48.6・φ60.5兼用)

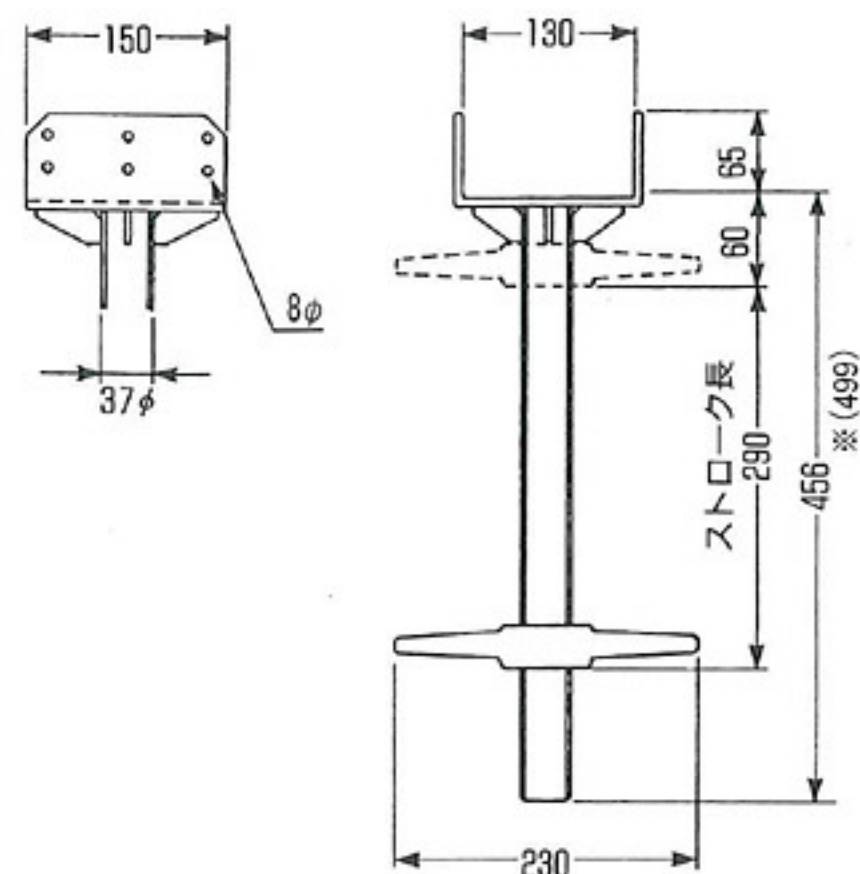

品番	重量 kg
UH-056	7.7

大引受ジャッキ


(φ48.6・φ60.5兼用)

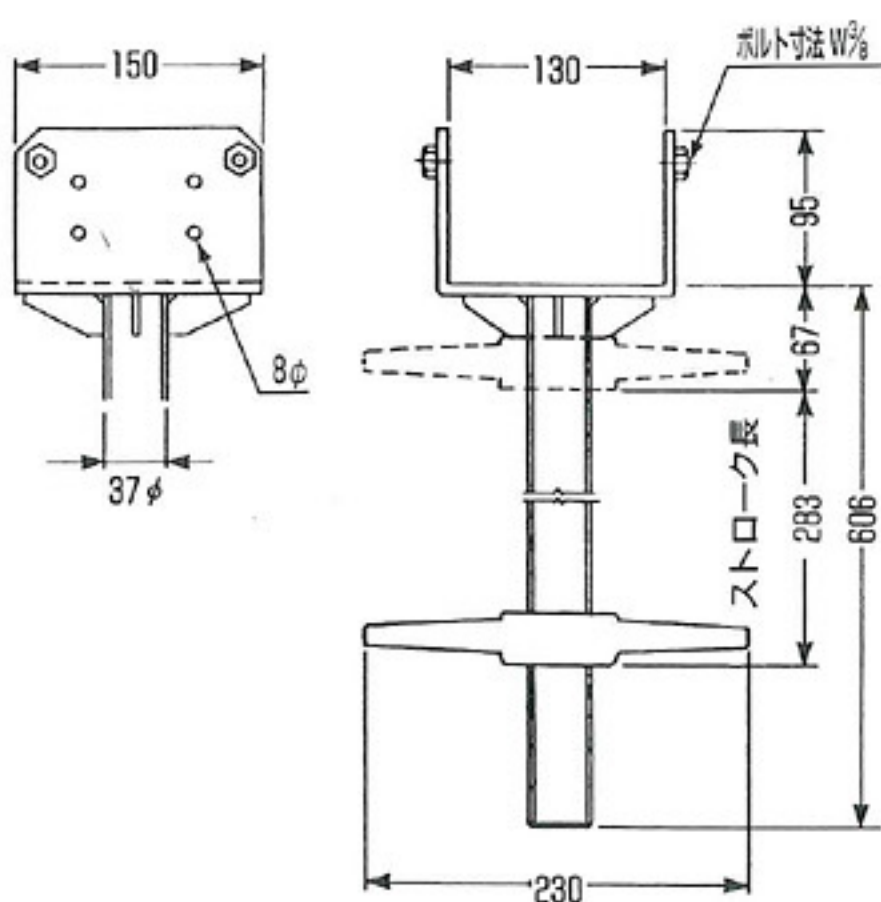

品番	重量 kg
UJ-01	8.0

Uヘッド

(大引受金具)

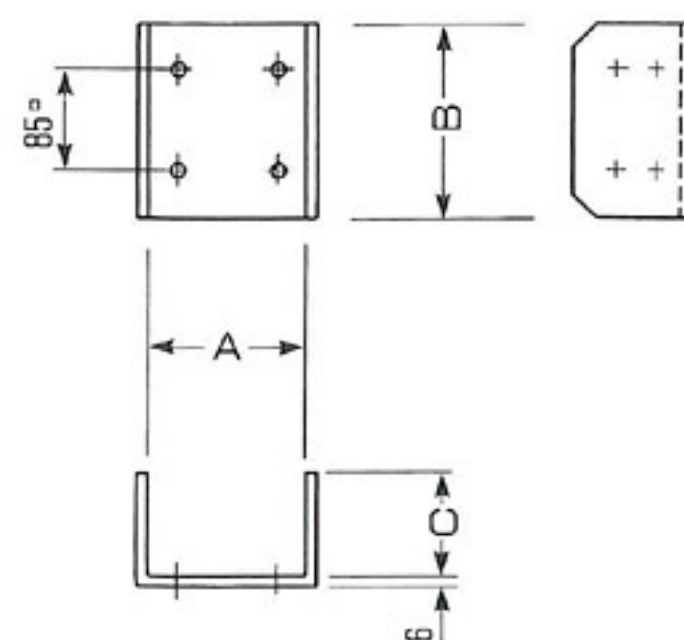

品番	A mm	B mm	C mm	重量 kg
U-01	120	150	80	1.7
U-02	130	120	100	1.7


※SJBH-20Aに皿BN、M10×25L4本にて固定

安全から 安心へ

標準部材⑦

ジャッキベース

(φ42.7用)

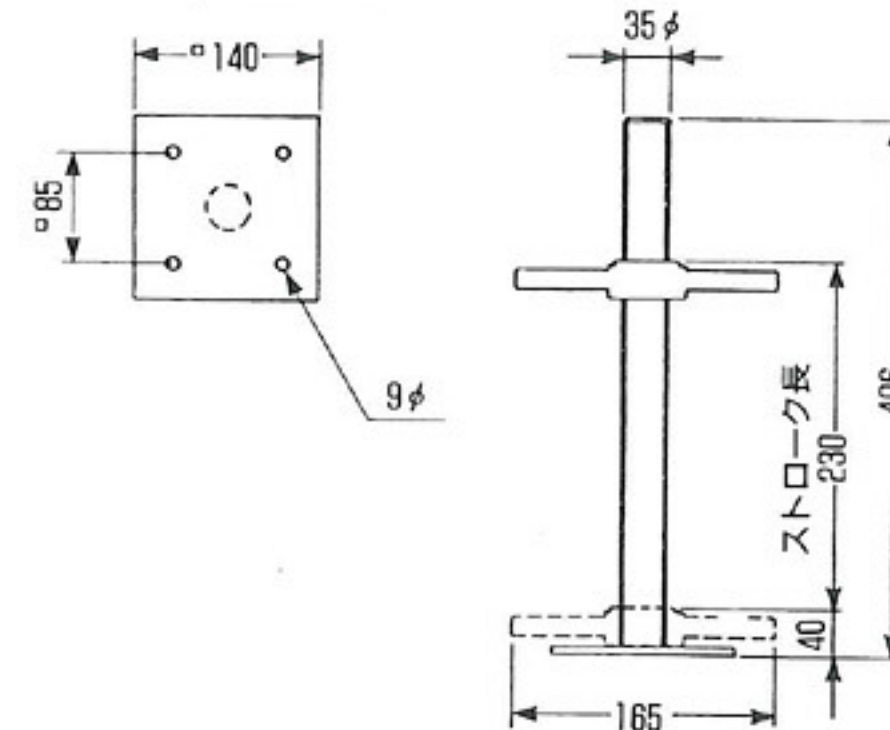


品番	重量 kg
NA-752	3.8

仮設工業会認定品

スイベル ジャッキベース

(φ48.6・φ60.5兼用)

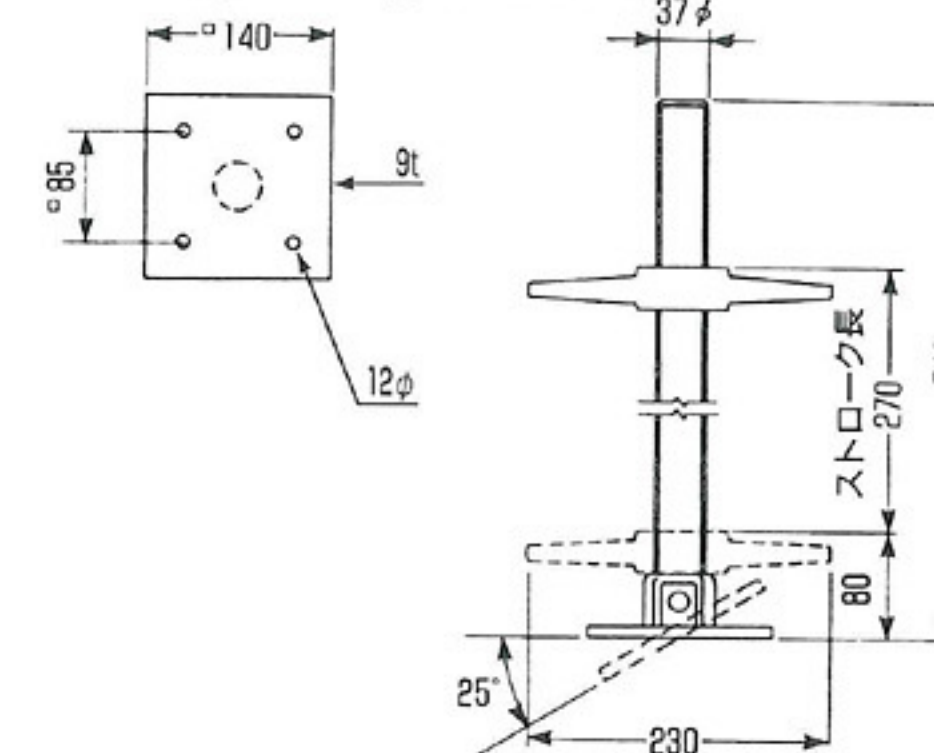


品番	重量 kg
BSJ-01	6.6

ジャッキベース


※ジャッキ長が499mmの場合もございます。

(φ48.6・φ60.5兼用)

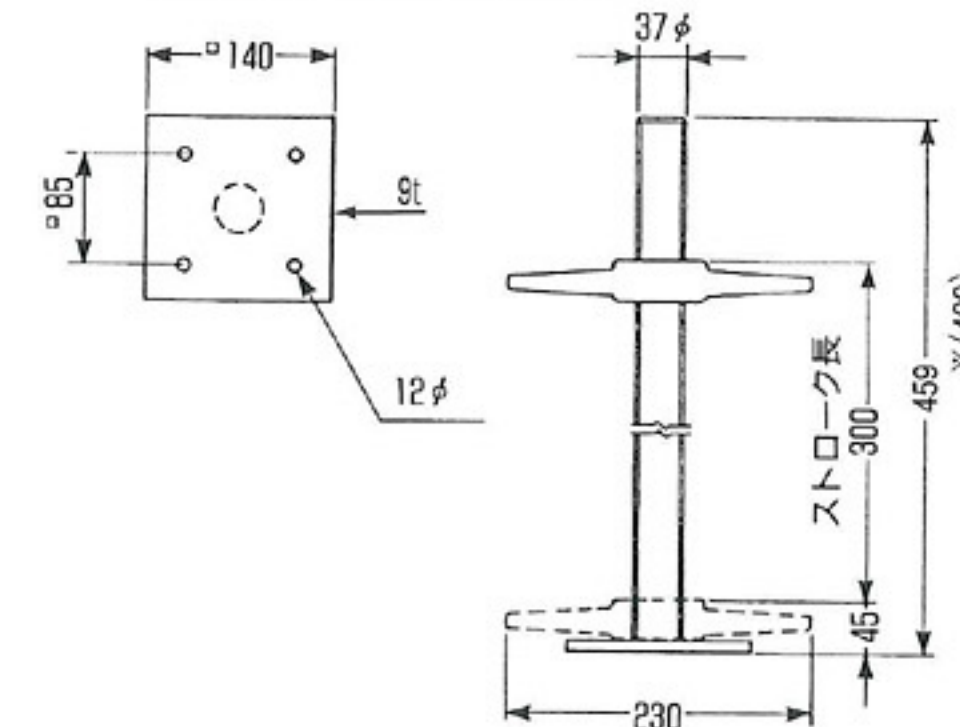


品番	重量 kg
SJBH-20A	6.0

キャップ

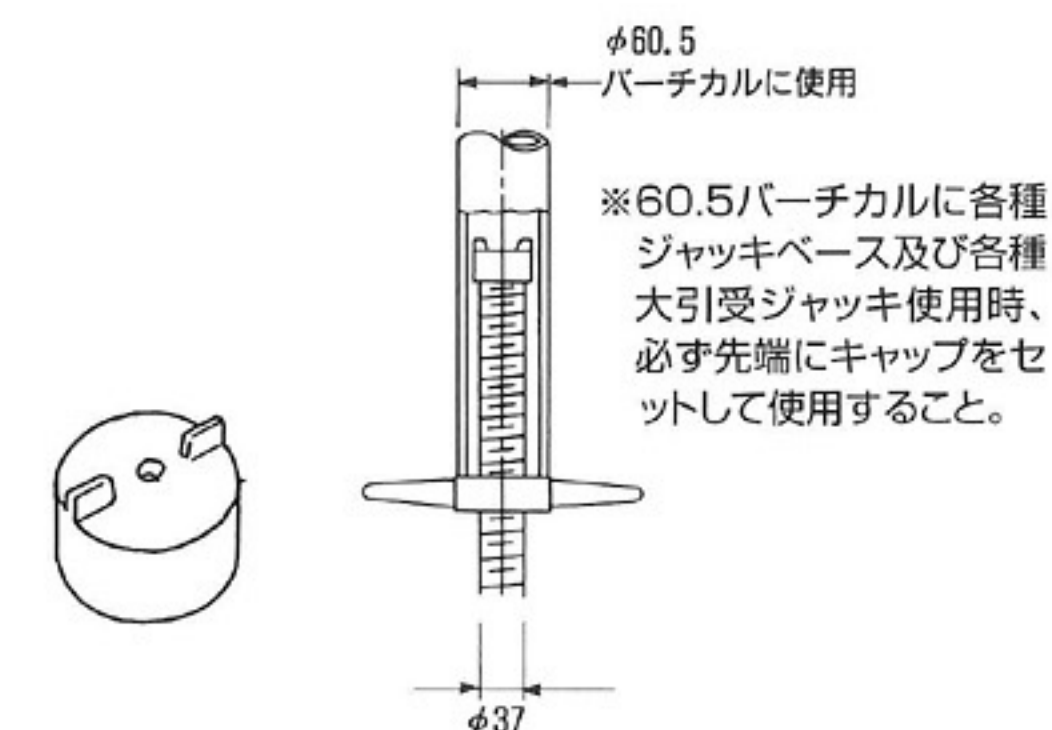

品番	重量 kg
SJC-01	0.2


水平ジャッキ

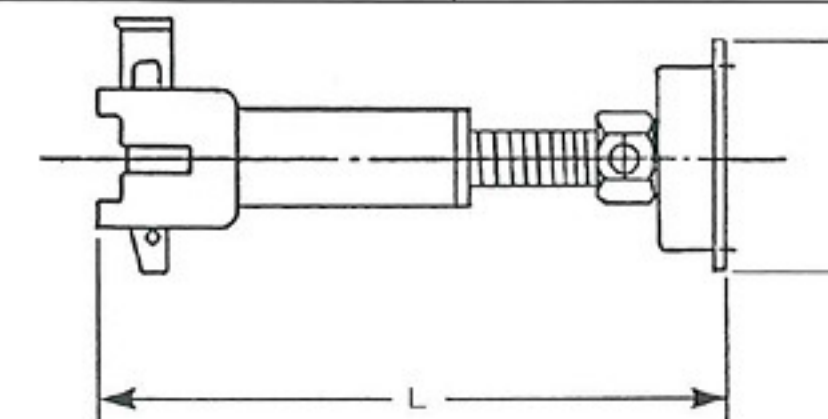

品番	L mm	重量 kg
AJ-01	215~270	2.5
AJ-02	250~335	3.2
AJ-03	315~400	3.3
AJ-04	370~455	3.5


安全から 安心へ

ベースカラー

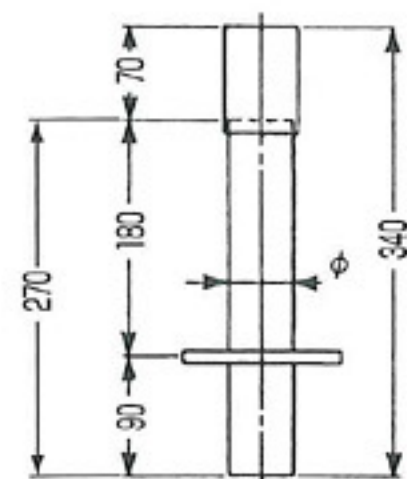


品番	φ mm	重量 kg
BC-01	42.7	1.3
BC-02	48.6	1.5
BC-03	60.5	2.0

ベースカラー(上部調整用)




品 番	φ mm	L mm	重量 kg
BC-100M	48.6	100	0.5
BC-150M		150	0.6
BC-200M		200	0.8
BC-100H	60.5	100	0.6
BC-150H		150	0.8
BC-200H		200	1.0

ベースプレート

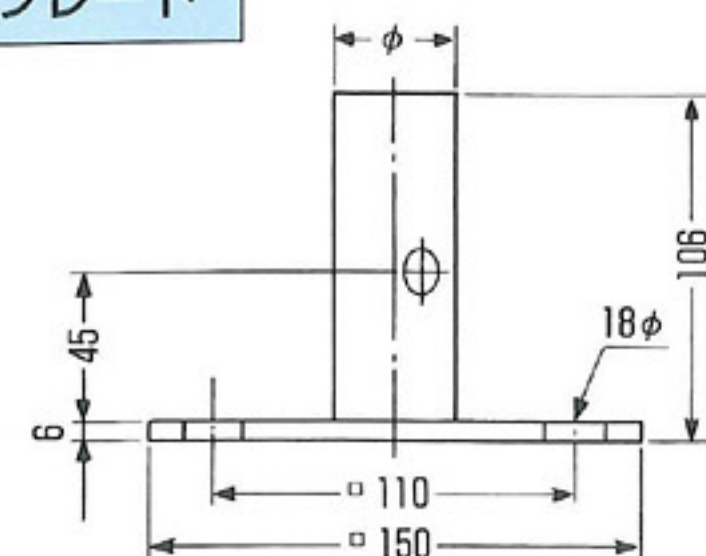


品番	φ mm	バーチカル	重量 kg
BP-01	36.4	42.7	1.3
BP-02	42.7	48.6	1.4
BP-03	54.0	60.5	1.4

カップリングピン

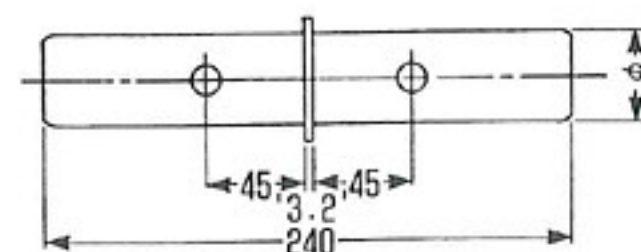


品 番	φ mm	バーチカル	重量 kg
CP-01	36.4	42.7	0.5
CP-02	41.3	48.6	0.6
CP-03	54.0	60.5	0.8

ベースプレート(吊足場用)

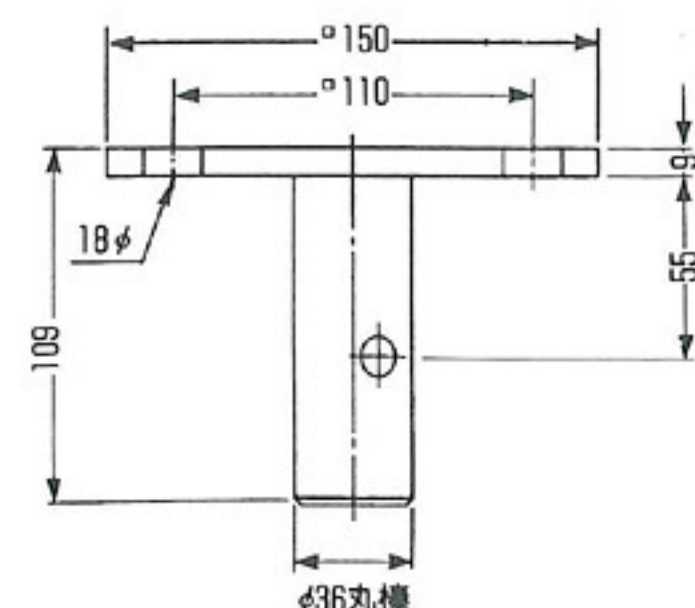


品 番	パーティカル	重量 kg
BPH-01	42.7	2.3

ピグテイルピン

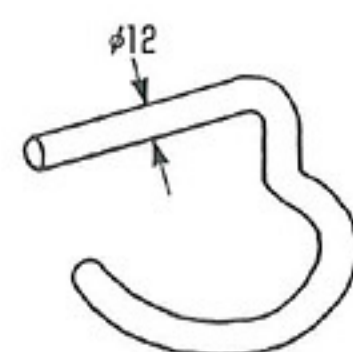

品 番	摘要バーチカル	重量 kg
LP-02	42.7、48.6	0.2
LP-03	60.5	0.2

サイドブラケット

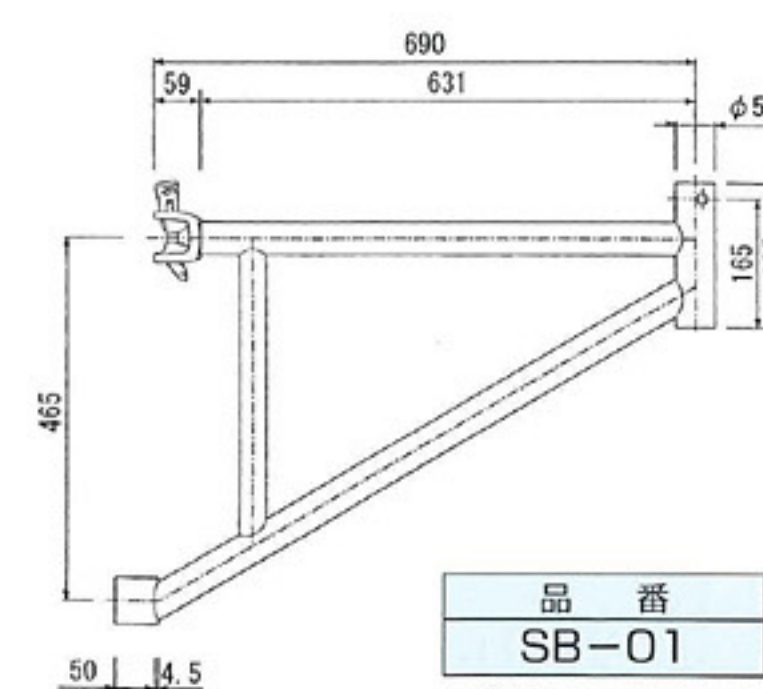


品 番	重量 kg
SB-01	5.5

※先端ソケットはGRP-01に対応

材質 STK540

伸縮サイドブラケット

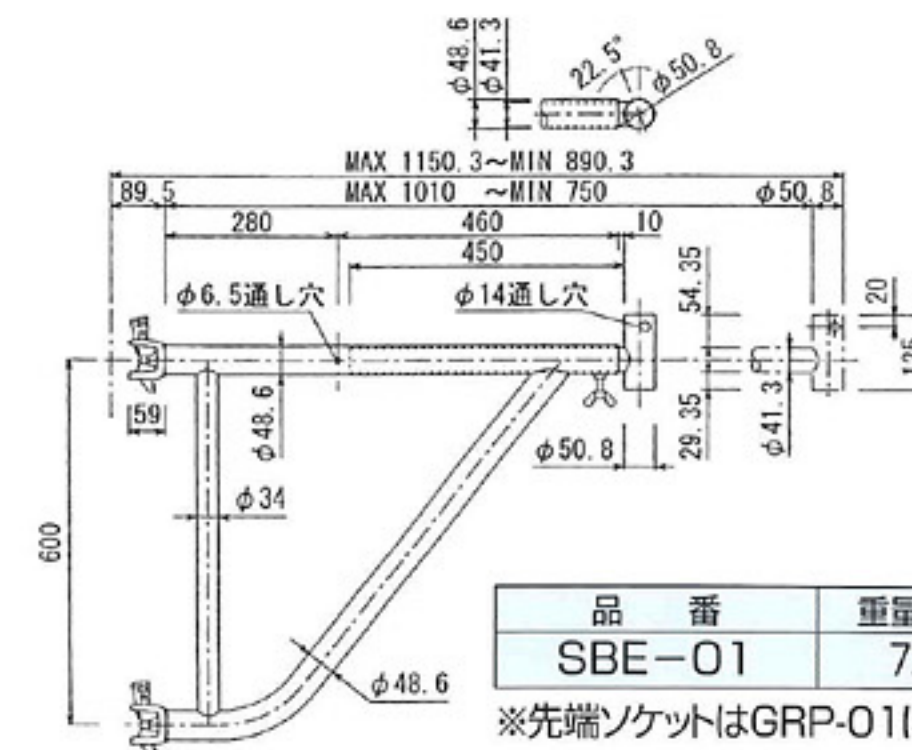


品 番	重量 kg
SBE-01	7.4

※先端ソケットはGRP-01に対応


材質 STK540

伸縮サイドブラケット

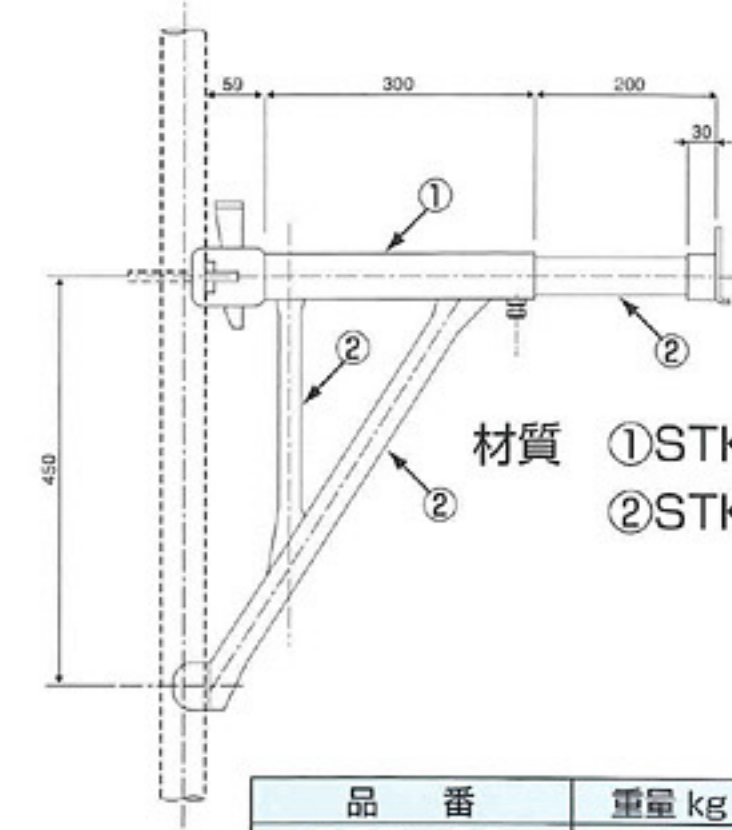

品 番	重量 kg
SBE-02	4.3

サイドブラケット

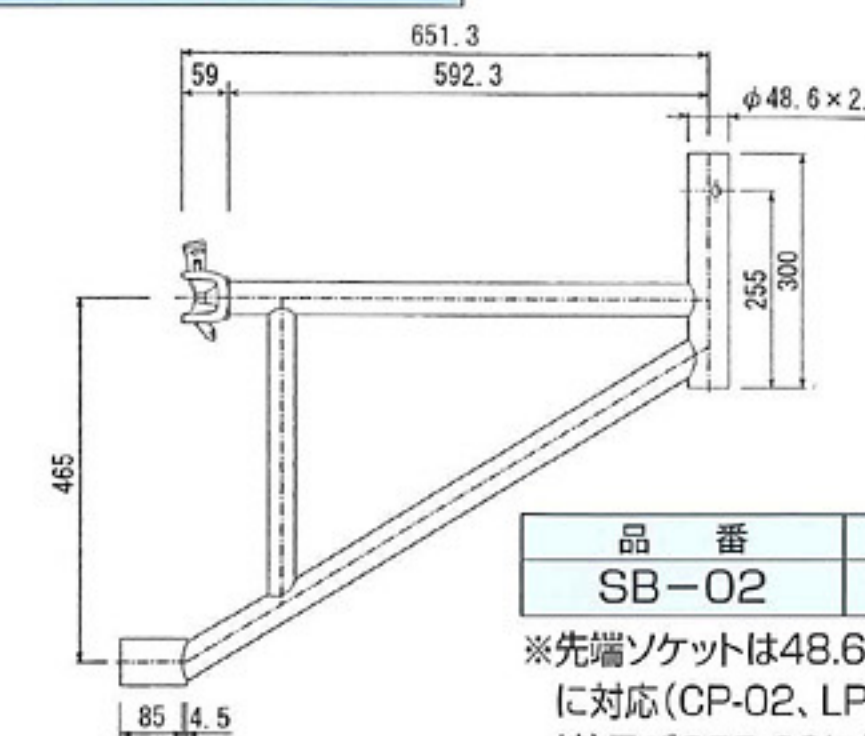

品番	重量 kg
SB-02	5.9

※先端ソケットは48.6バーチカル
に対応(CP-02、LP-02にて連
結)及びGRP-03に対応

材質 STK540

手摺柱



品番	GRP-01
	GRP-03

※GRP-03はSB-02に使用

標準部材⑩

鋼製踏板	許容荷重 400kg(等分布)・200kg(中央集中)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th><th>L mm</th><th>重量 kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SD-0650</td><td>670~688</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>SD-0950</td><td>906~924</td><td>6.3</td></tr> <tr><td>SD-1250</td><td>1219~1237</td><td>13.0</td></tr> <tr><td>SD-1550</td><td>1524~1542</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>SD-1850</td><td>1829~1847</td><td>18.5</td></tr> </tbody> </table>	品番	L mm	重量 kg	SD-0650	670~688	4.5	SD-0950	906~924	6.3	SD-1250	1219~1237	13.0	SD-1550	1524~1542	15.0	SD-1850	1829~1847	18.5
品番	L mm	重量 kg																		
SD-0650	670~688	4.5																		
SD-0950	906~924	6.3																		
SD-1250	1219~1237	13.0																		
SD-1550	1524~1542	15.0																		
SD-1850	1829~1847	18.5																		
		※SD-0950はVPLには使用不可																		
鋼製踏板	許容荷重 200kg(等分布)・100kg(中央集中)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th><th>L mm</th><th>重量 kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SD-0925</td><td>906~924</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>SD-1225</td><td>1219~1237</td><td>7.0</td></tr> <tr><td>SD-1525</td><td>1524~1542</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>SD-1825</td><td>1829~1847</td><td>10.5</td></tr> </tbody> </table>	品番	L mm	重量 kg	SD-0925	906~924	3.8	SD-1225	1219~1237	7.0	SD-1525	1524~1542	8.5	SD-1825	1829~1847	10.5			
品番	L mm	重量 kg																		
SD-0925	906~924	3.8																		
SD-1225	1219~1237	7.0																		
SD-1525	1524~1542	8.5																		
SD-1825	1829~1847	10.5																		
		※SD-0925はVPLには使用不可																		

標準部材⑪

NSアルボード

$$I_x = 1107.6 \text{ cm}^4$$

$$Z_x = 74.3 \text{ cm}^3$$

$$f_b = 1380 \text{ kg/cm}^2$$

$$E = 7 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$$

材質 A6N01S-T5

品番	L mm	重量 kg
60C×1M	1000	4.3
60C×1.5M	1500	6.5
60C×2M	2000	8.6
60C×2.5M	2500	10.7
60C×3M	3000	12.9
60C×3.67M	3670	16.0
60C×4M	4000	17.1

NSライトビーム

$$I_x = 1018 \text{ cm}^4$$

$$Z_x = 101.8 \text{ cm}^3$$

$$f_b = 1380 \text{ kg/cm}^2$$

$$E = 7 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$$

材質 A6N01S-T5

品番	L mm	重量 kg
NSライトビーム 0.906M	906	4.6
NSライトビーム 1.225M	1225	6.1
NSライトビーム 1.53M	1530	7.6
NSライトビーム 1.835M	1835	9.1
NSライトビーム 2.45M	2450	12.1
NSライトビーム 3.06M	3060	15.0
NSライトビーム 3.67M	3670	18.0
NSライトビーム 4M	4000	19.6

標準部材⑫

ライトラダー(アルミ合金製階段)

LL本体、LL手摺、LL本体Nタイプ

仕様

積載荷重	250kg
自重	本体 9.5kg
	手摺 5kg(1ヶ)
蹴上げ	190mm
踏面	180mm
踏巾板	350mm

適用寸法リスト

	L	H	ℓ	φD
枠	1800	1700	2476	φ42.7
	1829	1725	2514	
オクタゴン	1829		2566	φ42.7
	1835	1800	2570	
オメガ	1847		2579	φ48.6
	1829	1800	2566	
	1841		2575	

特長

- アルミ合金製で軽量なため1人で持ち運びができます。
- 手摺を本体にワンタッチで取付けられる階段です。
- 上下フックはボルトセットですべてのサイズに適合します。(インチ・ミリ・3S)

注)下部フックの立ちあがったライトラダーNタイプもあります。

フライングラダー

仕様

積載荷重	400kg(200kg/1 Step)
仕様	本体 18kg
	手摺 10kg(2ヶ)
蹴上げ	220mm
踏面	220mm
踏板の幅	480mm

適用足場	3S-VPL 3SオメガVPM	3S-VPM	3S-VPH	3SオメガVPH	建わく (ミリサイズ)	建わく (インチサイズ)
階段 幅×高さ (mm)						
型 式	FL-01	FL-02	FL-03	FL-04	FL-05	FL-06

標準部材⑬


ユニバーサルトラップ

作業性と安全性を考慮した多用途アルミトラップ

取付角度が自在に設定でき高い汎用性と安全性を確保した新型アルミトラップです。


1. 取付設定角度が自在に設定できる(30°~60°)
2. アルミ合金製で軽量、1人で取り付け可能
3. 取付金具にロック機構を装備、安全で安心
4. 手すりユニットが装着できます(設定角度30°~60°/20型・12型)
5. 取付金具の変更により様々な機材への取付が可能です
6. 最上段が踊り場になっています

●20型

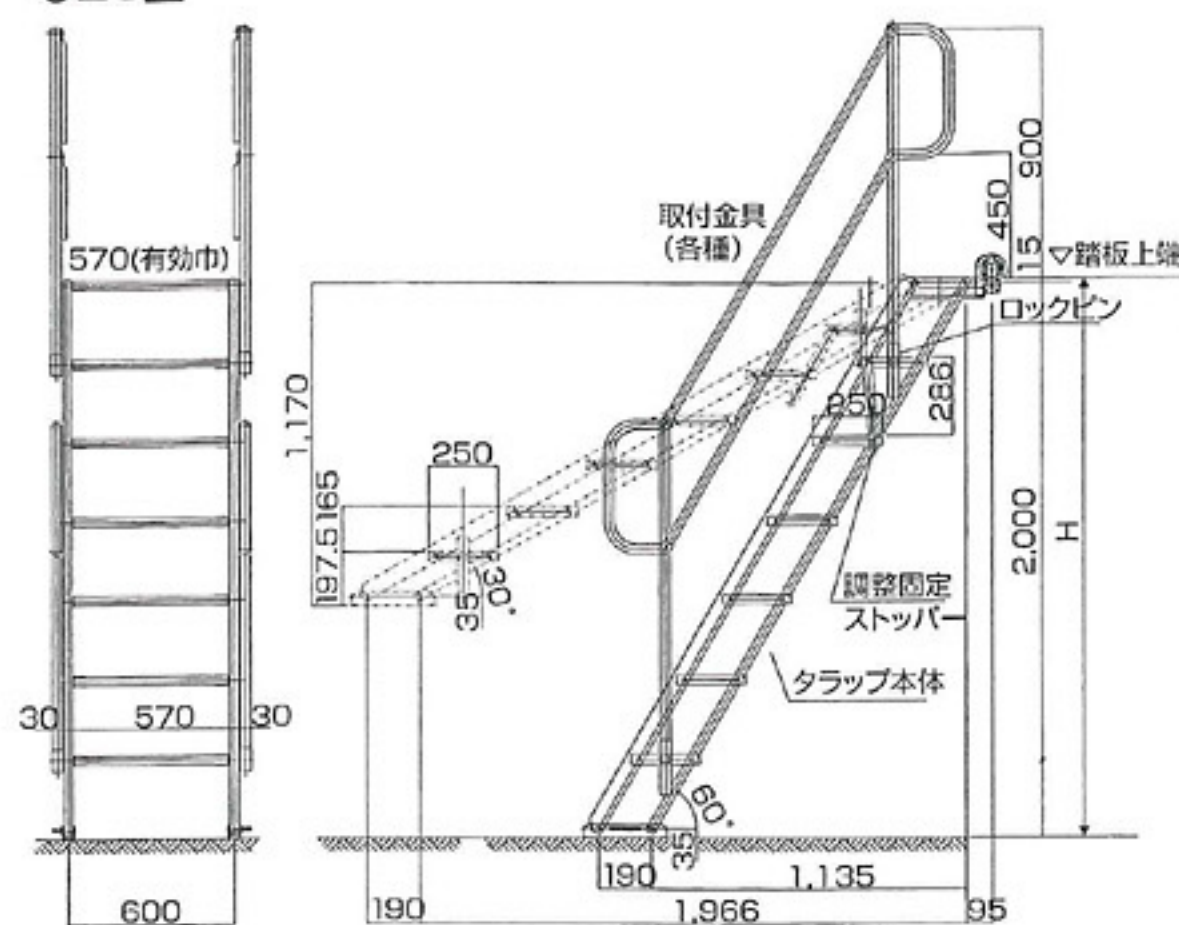


●07型

※ 07型には手すりはありません。

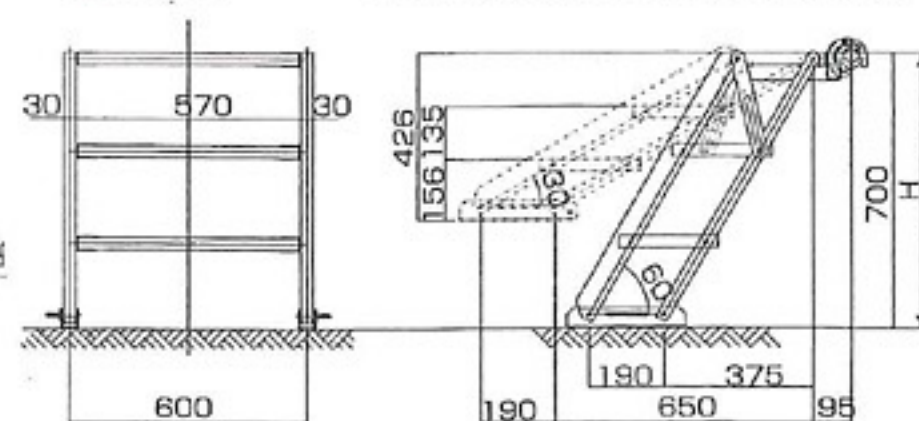


	20型	12型	07型
自重	18.5kg	11.5kg	7.5kg
本体	7.0kg	6.0kg	—
高さ (H)	1,200~2,000mm	700~1,200mm	450~700mm
踏み板有効巾	570mm	570mm	570mm
許容荷重	250kg	250kg	250kg

●12型

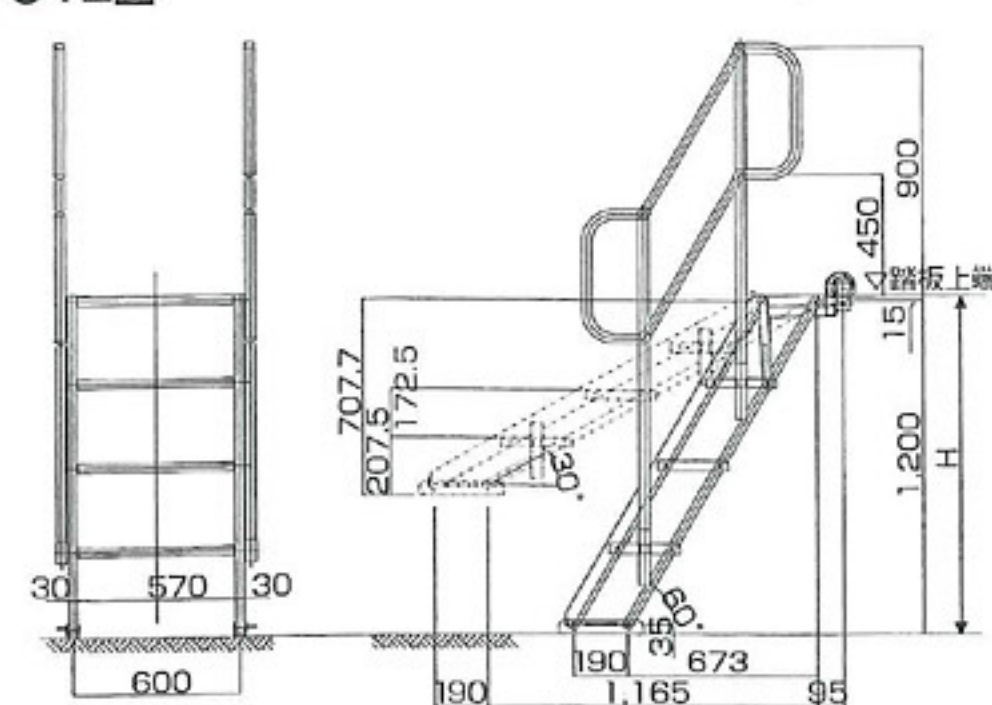


■各種アタッチメント

単管用アタッチメント

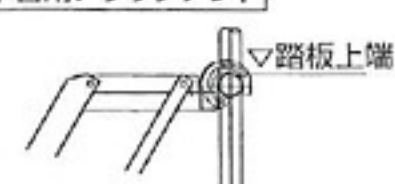

幅木状アタッチメント

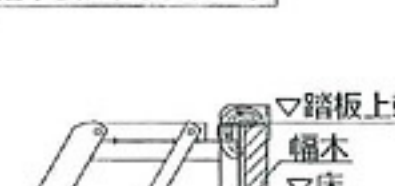

■各種取付金具

ドッキングタワー用

品番 F1.UT-DT

フライングブリッジ用

品番 F1.UT-FBR


φ34~φ48.6単管用

品番 F1.UT-P

標準部材⑭

四角塔ヘッド

許容荷重 20t

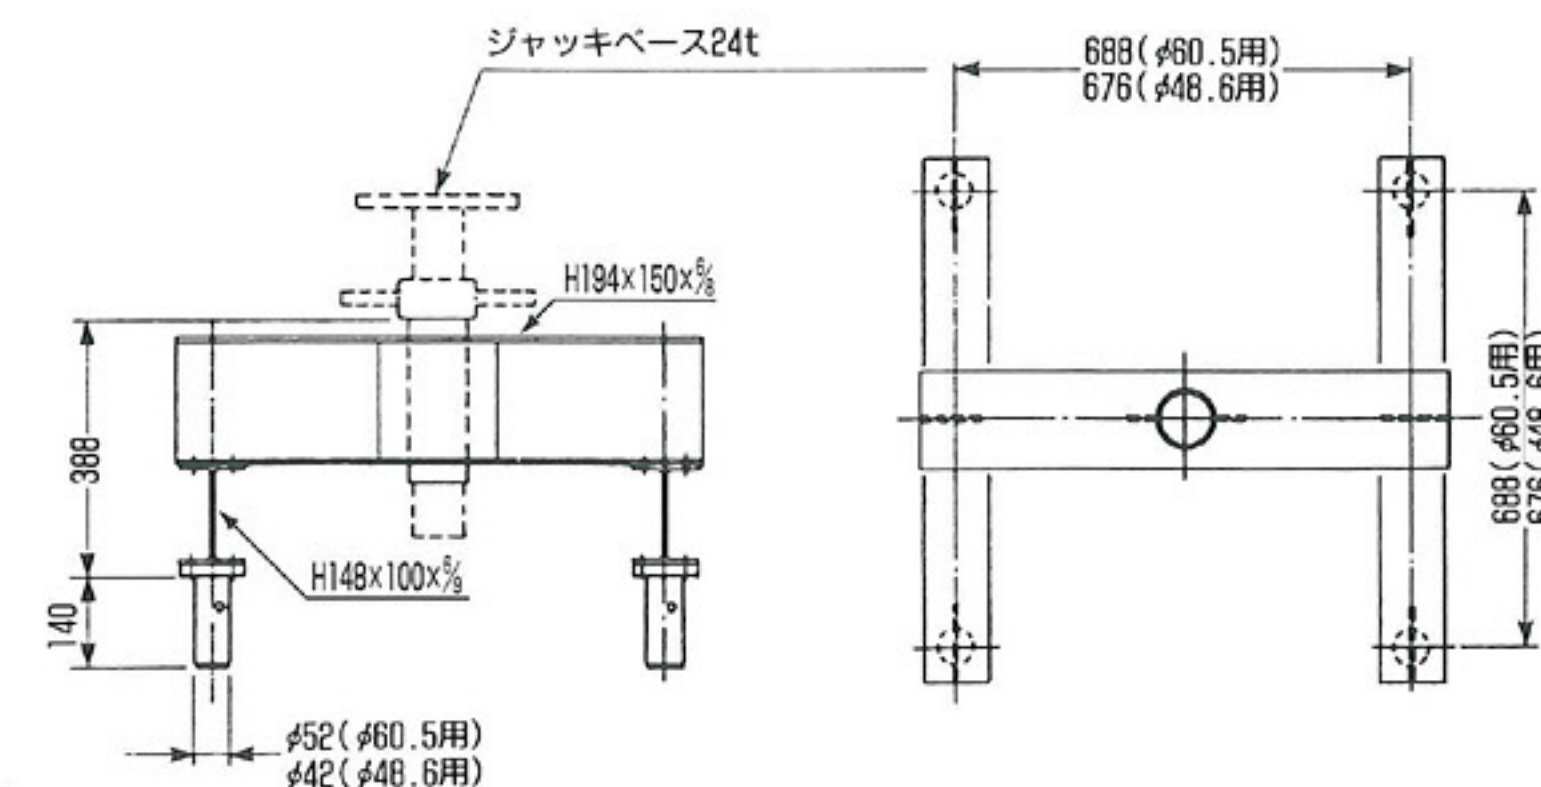

ボルトは販売品

M12×40L・W・SW・N (F8T)

H鋼止め用8本

M12×45L・W・SW・N (F8T)

ピン止め用16本

品番	重量 kg
SH-01	71.0
SH-02	75.0


φ48.6バーチカル用

φ60.5バーチカル用

(オクタゴン用)

四角塔ヘッド用ジャッキベース


許容荷重 20t

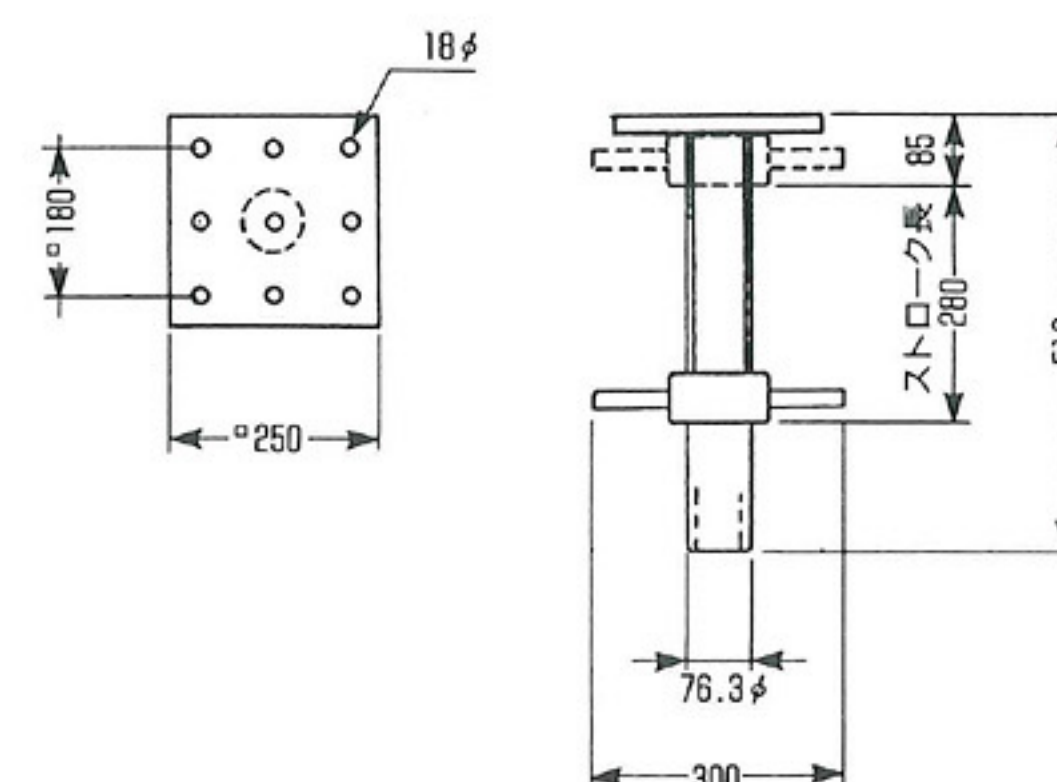

品番	重量 kg
SHJ-01	25.0

標準部材⑮


側面手摺棒

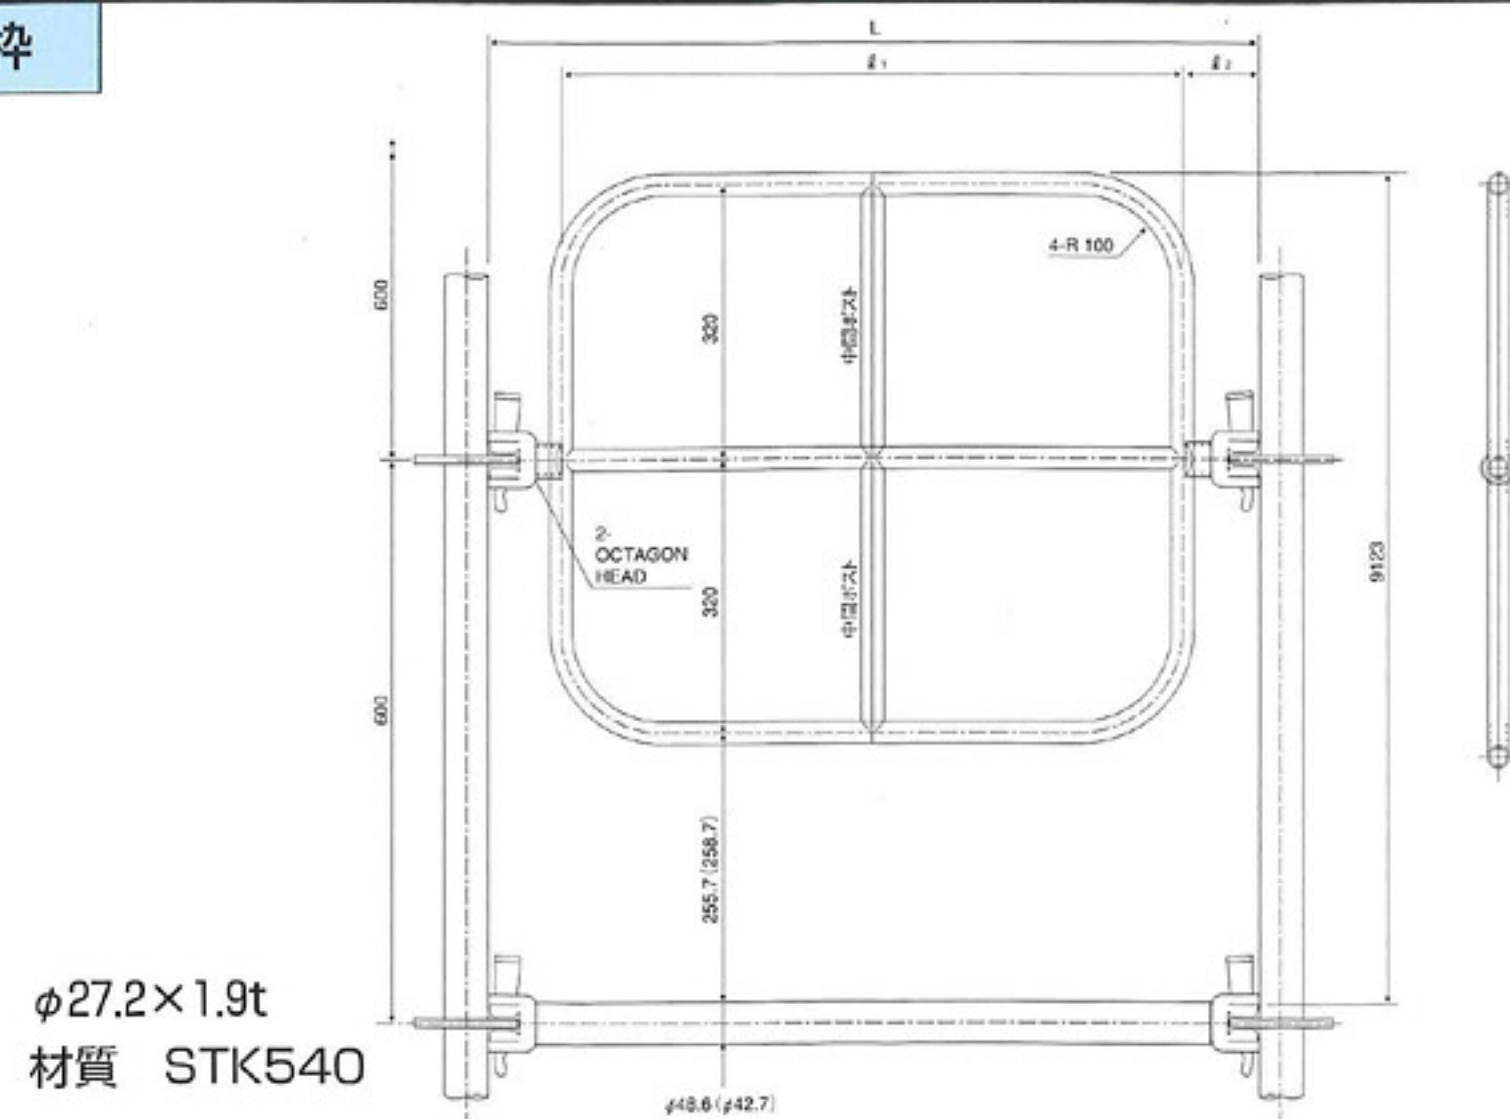

φ27.2×1.9t
材質 STK540

品番	L	l1	l2	中間ポストの有無	重量 kg
HR-0627	627	451	88	無	4.4
HR-0857	857	681	88	無	5.9
HR-1176	1176	1000	88	無	6.4
HR-1481	1481	1305	88	無	8.1
HR-1786	1786	1610	88	有	9.9

行き止まり手摺棒

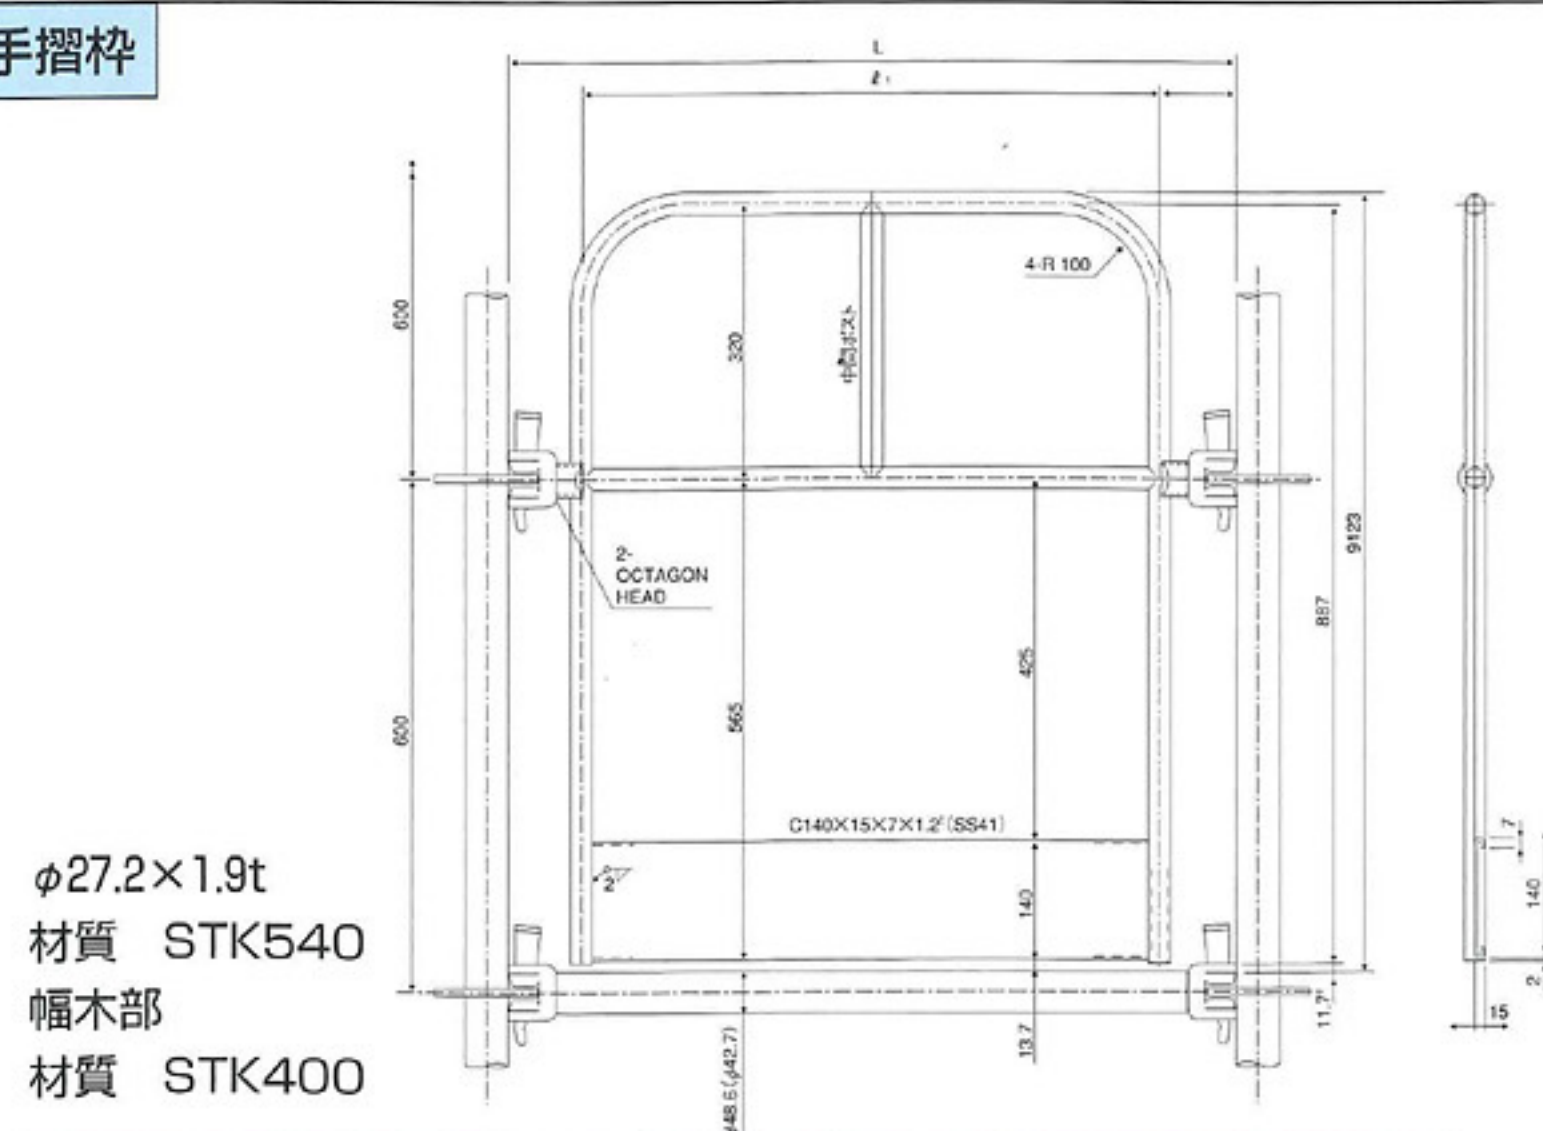


φ27.2×1.9t
材質 STK540
幅木部
材質 STK400

品番	L	l1	l2	中間ポストの有無	重量 kg
TB-0627	627	451	88	無	5.0
TB-0857	857	657	100	無	6.5
TB-1176	1176	956	110	無	7.5
TB-1481	1481	1305	88	無	9.0
TB-1786	1786	1610	88	有	10.5

安全から 安心へ

パレット・強力クランプ

アミパレット(小物用)

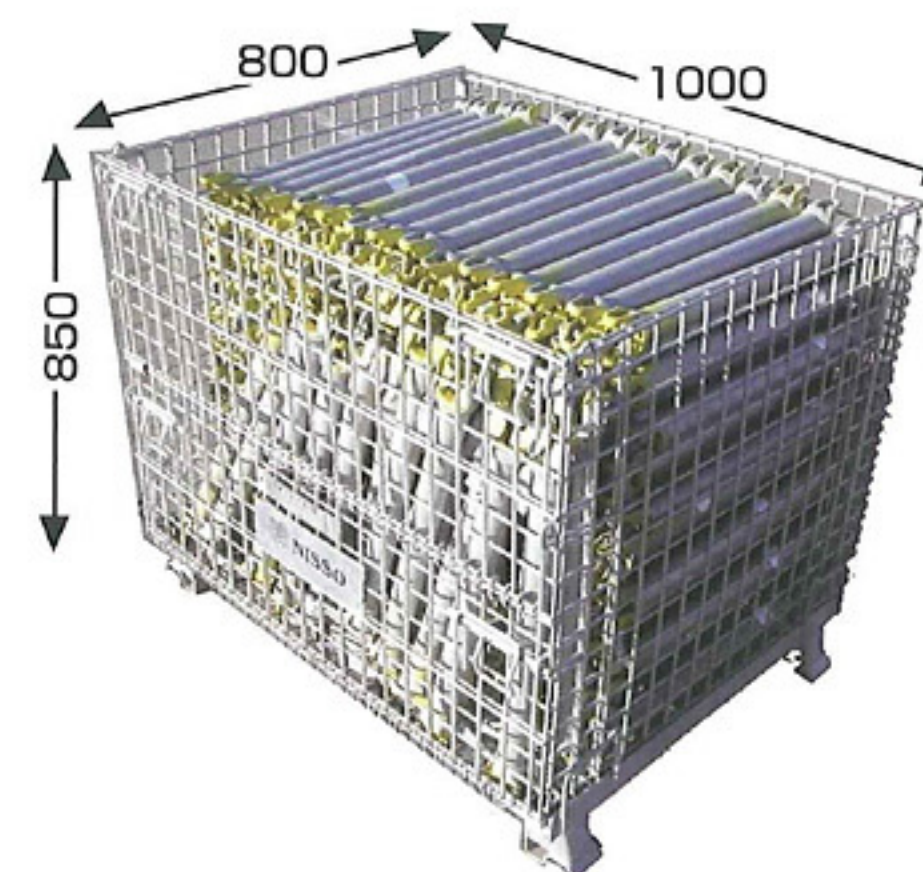


品番	重量 kg
PA-02	53.0

内容量 1.5tまで

アングルパレット

(バーチカル・水平用)

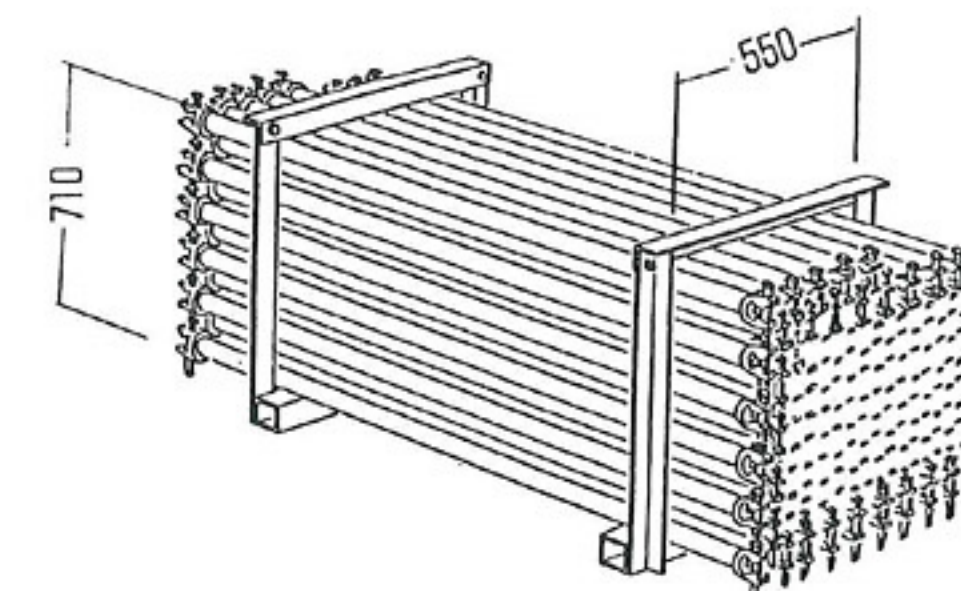

品番	重量 kg
PA-01	120


強力クランプ(直交型)鍛造品



品番	L mm	重量 kg
KC-01	42.7×48.6	1.1
KC-03	48.6×48.6	1.5
KC-05	48.6×60.5	1.5

※締付ナット 19mm

強力クランプ(自在型)鍛造品

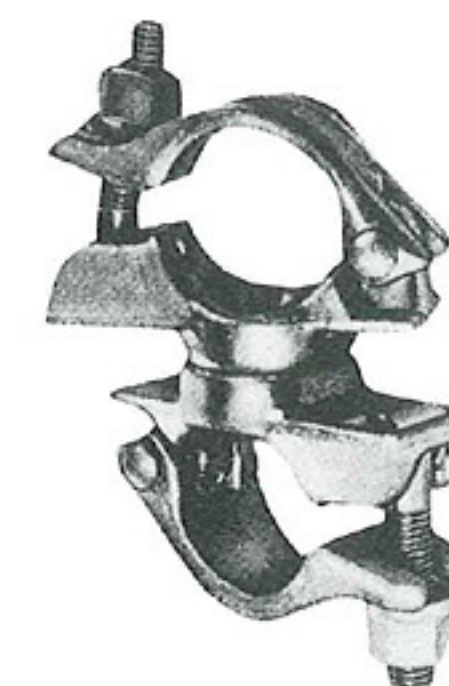

品番	L mm	重量 kg
KC-02	42.7×48.6	1.3
KC-04	48.6×48.6	1.2
KC-06	48.6×60.5	1.6


※締付ナット 19mm
KC-02の代用KC-08も可

安全から 安心へ


移動枠・キャスター

移動枠とは、3S SYSTEMをブロック（組み立てた状態）ごと、横移動・転用を可能とするものです。

セット図

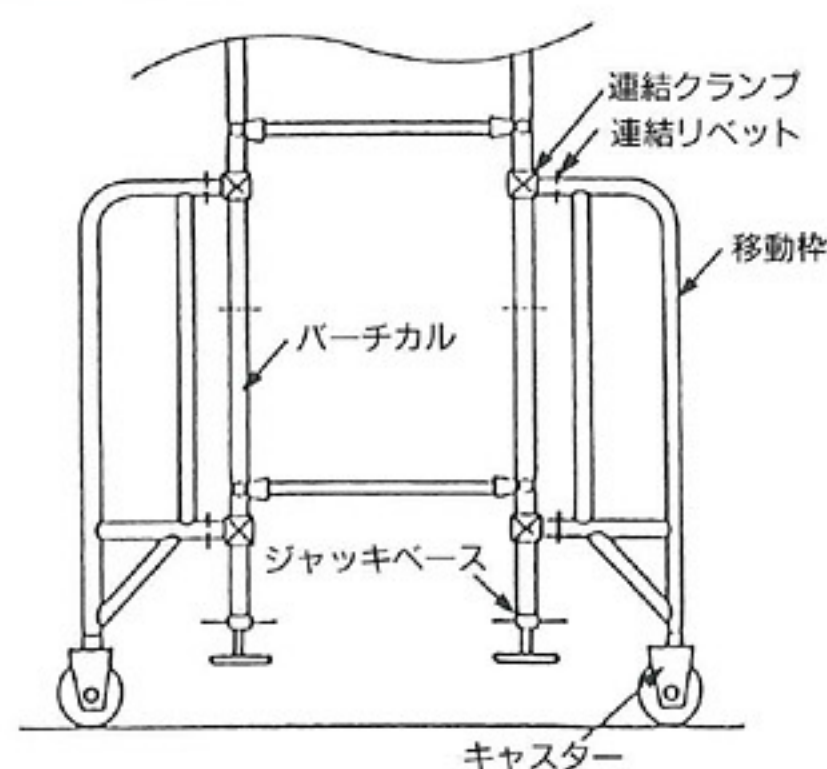


移動枠

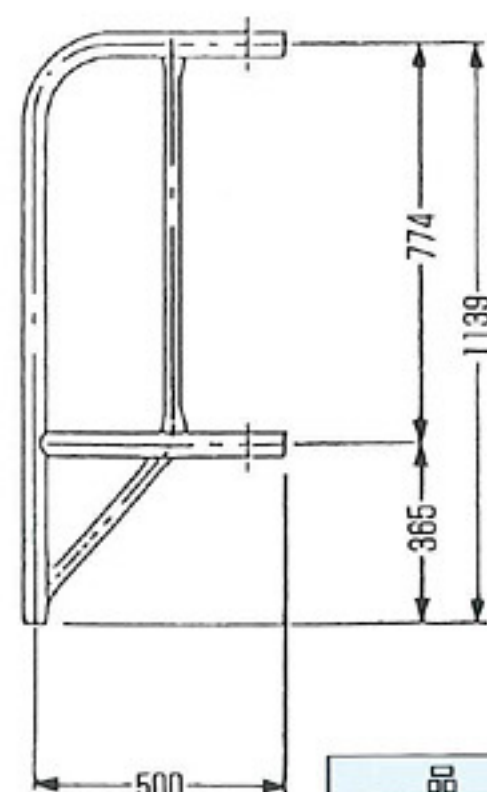


品番	重量 kg
ST-508	6.1

連結クランプ

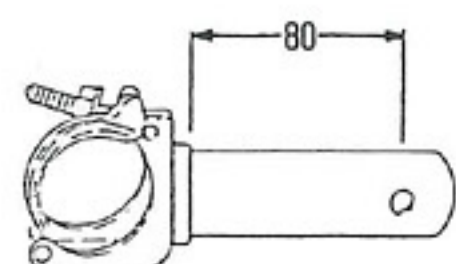


品番	L mm	重量 kg
CC/42	42.7, 48.6	0.5
CC-60	60.5	0.6

連結リベット

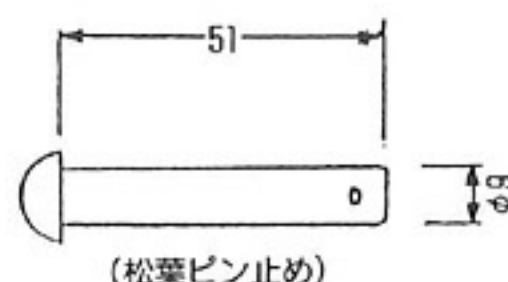


品番	重量 kg
CRS-951	0.1

ジャッキ付足場キャスター

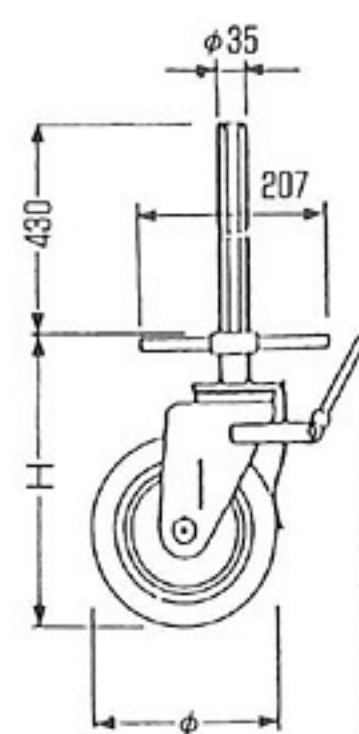


品番	NSJ-6	NSJ-8
寸法φmm	150	200
寸法H mm	230	280
重量 kg	7.5	9.6
許容荷重kg	200	250
ストローク	190	110

足場キャスター

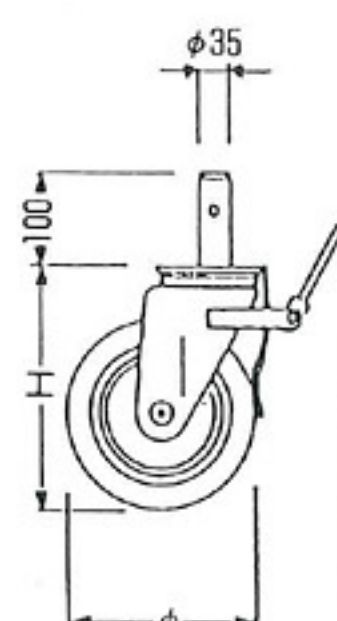


品番	NSC-6	NSC-8
寸法φmm	150	200
寸法H mm	198	250
重量 kg	3.9	6.0
許容荷重kg	200	250

3Sシステムから生まれた新しい時代をリードする移動式型枠支保工用走行ユニット。

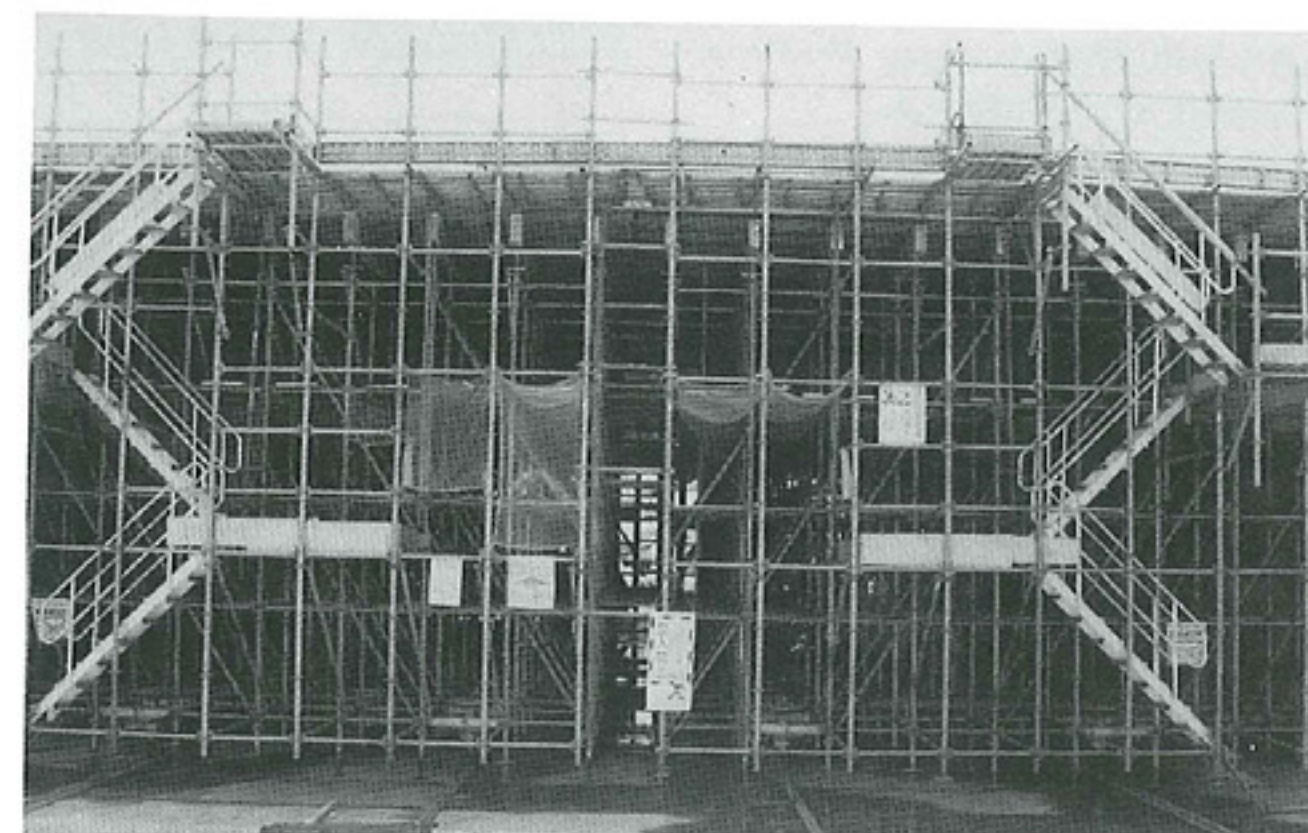


3Sシステムリフティングタイプ走行ユニット

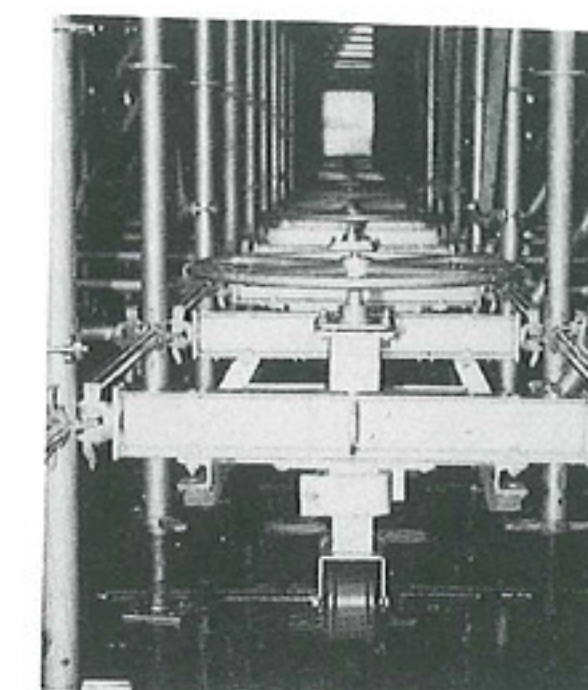


車輪ユニット取付け状況

- 特徴**
- 軽量かつ小型化してある。
 - 組立・解体が簡単にできる。
 - 機構がシンプルのためメンテも容易。
- 機能**
- 走行（牽引式）
 - 昇降（ジャッキ式）
 - 横方向微調整（押しボルト式）

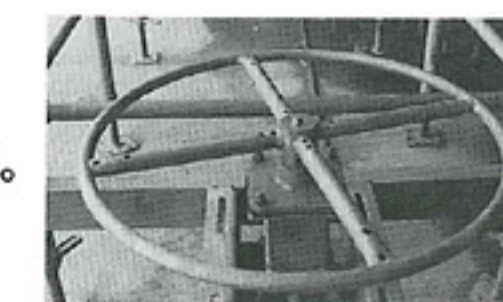

車輪ユニットのハンドル部分

移動方法

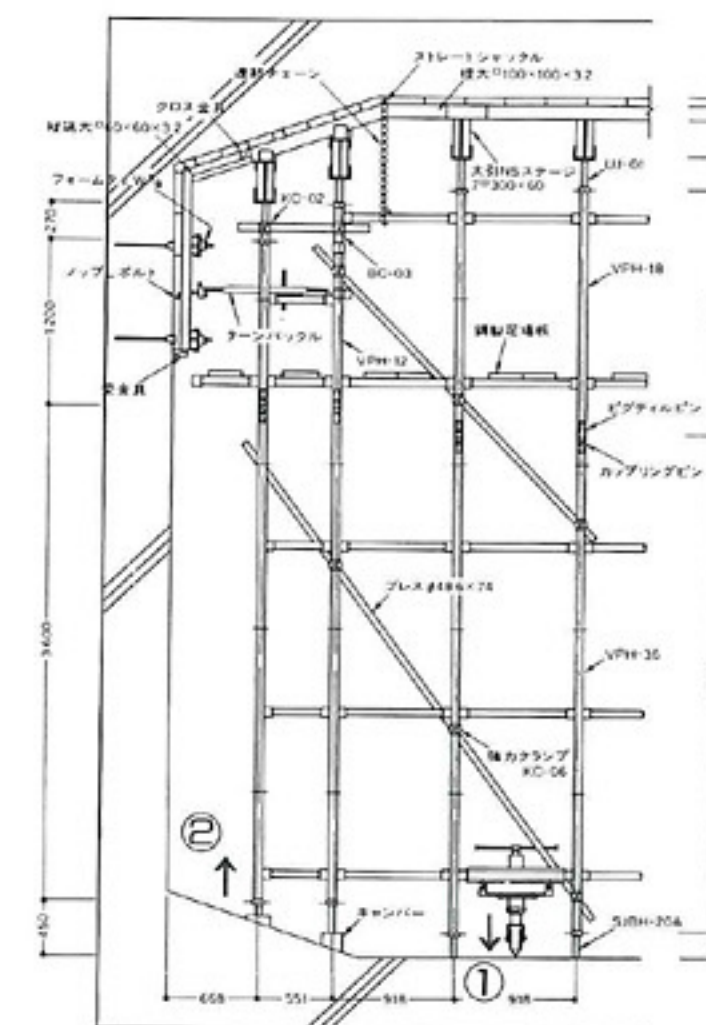

- （移動前）**
- ① 走行ユニット車輪をレールに接地
 - ② 各ジャッキベースをフリーにする




- （移動中）**
- ③ 走行ユニットハンドルを回し支保工を降ろす事により脱型
 - ④ 支保工を定位置に移動




- （移動後）**
- ⑤ クランクハンドルにより横位置の調整
 - ⑥ ハンドルを回し支保工のレベル合わせる
 - ⑦ 各ジャッキを接地
 - ⑧ 走行ユニット車輪をフリーにする

リフティングタイプ走行ユニット

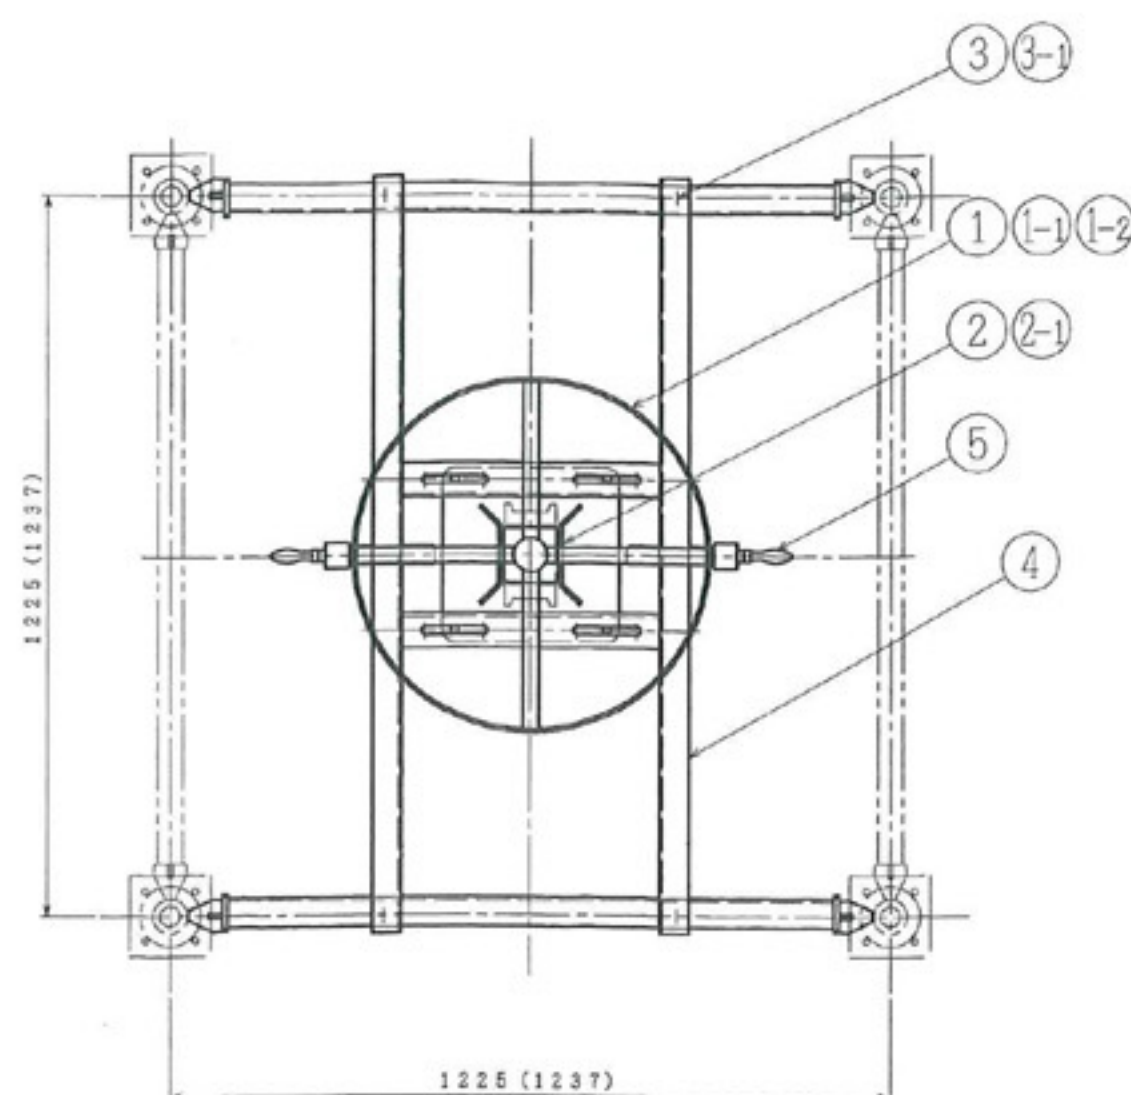

9	枕木	端太角	—	□100×100
8	軌道レール		—	15K
7	ジャッキベース		—	
6	バーチカル		—	
5	クランクハンドル	2		
4	ビーム	1		
3-1	HB.N.SW	4T	4	M12×40ℓ
3	横継ぎ1176	2		
2-1	HB.N.SW	4T	4	M12×40ℓ
2	車輪本体	1		
1-2	エンドプレート	SS400	1	
1-1	HB.SW	4T	1	M8×15ℓ
1	ハンドル		1	

※1-1、2-1、3-1のボルトは販売品

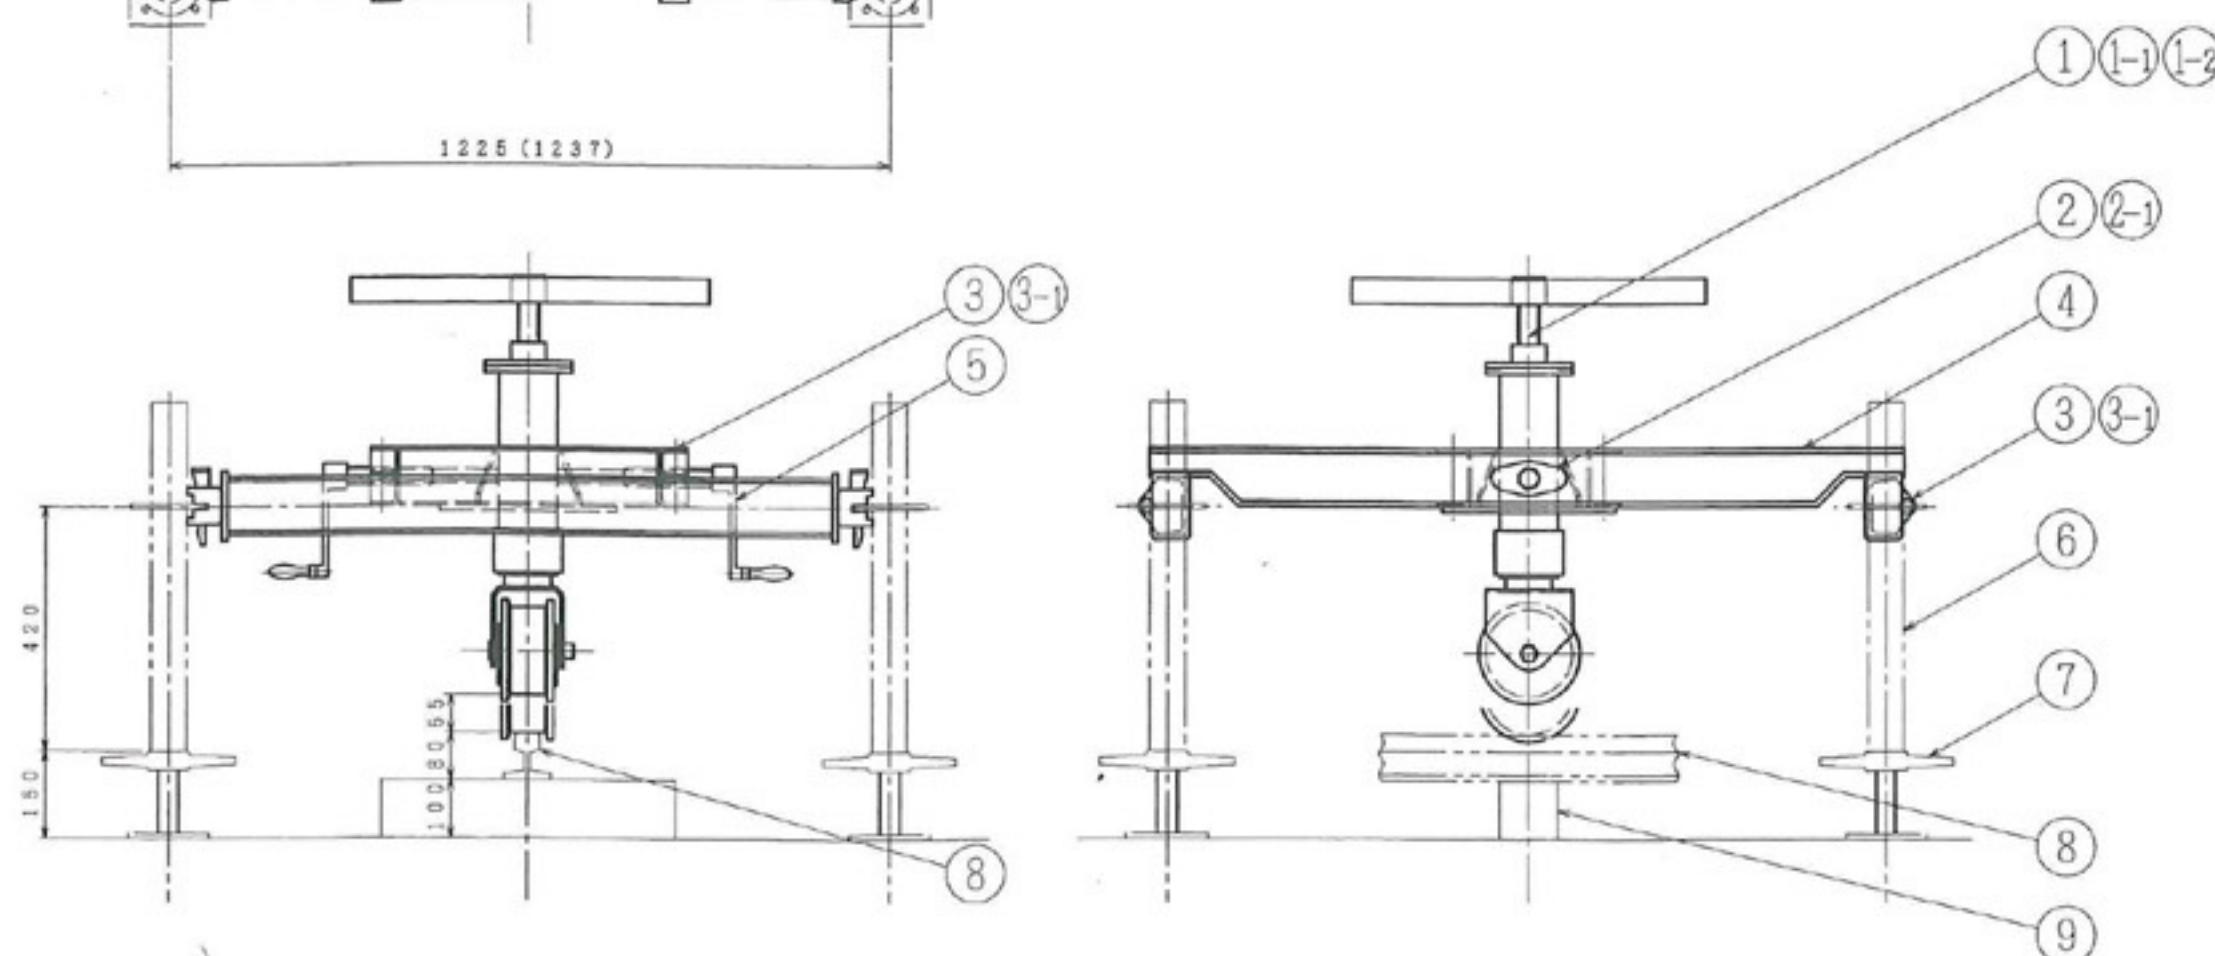

1.5ton用

仕様		
最大輪圧	1.5ton	
揚程	スクリーン	100mm
	全体	320mm
昇降方式	ハンドル手回し	
走行方式	牽引	
ジャッキベース高使用範囲	100mm~320mm	
底版レベル	±15mm	
横移動範囲	±50mm	

2.0ton用

仕様		
最大輪圧	2.0ton	
揚程	スクリーン	200mm
	全体	320mm
昇降方式	ハンドル手回し	
走行方式	牽引	
ジャッキベース高使用範囲	100mm~320mm	
底版レベル	±15mm	
横移動範囲	±50mm	

シルクロード(アルミ合金製床付き布わく)

シルクロード

つま先板脱着式・無隙間足場板

特長

- 従来の鋼製足場板の重さから開放…軽い
- つま先板(巾木)脱着式でより安全外業床確保…つま先板付足場板
- 連続接続にて、つかみ金具部の隙間からの落下物防止が出来安全…無隙間足場
- 従来のない巾を採用…豊富な巾サイズ


型式

1.型式は腕木間隔(建地芯間寸法)と、ステージ幅により決まります。

1.腕木間隔(建地芯間寸法)を確認のうえ、下表より選択してください。

型式記号	適用寸法L (mm)	巾寸法 W (mm)				
		300	350	400	500	700
SRF	1800	-1830 (注1)	-1835	-1840	-1850	-1870
SRM	1829~1835	(単重6.2kg)	(単重6.9kg)	(単重7.8kg)	(単重9.9kg)	(単重13.3kg)
SRH	1841~1847					
SRF	1500		-1535	-1540	-1550	-1570
SRM	1524~1530		(単重6.1kg)	(単重7.0kg)	(単重8.5kg)	(単重11.8kg)
SRH	1536~1542					
SRF	1200		-1235	-1240	-1250	-1270
SRM	1219~1225		(単重5.3kg)	(単重6.0kg)	(単重7.3kg)	(単重10.1kg)
SRH	1232~1237					
SRM (注2)	900~915		-0935	-0940	-0950	-0970
SRH	918~927		(単重4.5kg)	(単重5.1kg)	(単重6.3kg)	(単重8.6kg)
SRM	610~616				-0650	(単重5.3kg)

(注1) SRM-1830、SRH-1830は共通です。(注2) SRMはSRFと共通です。

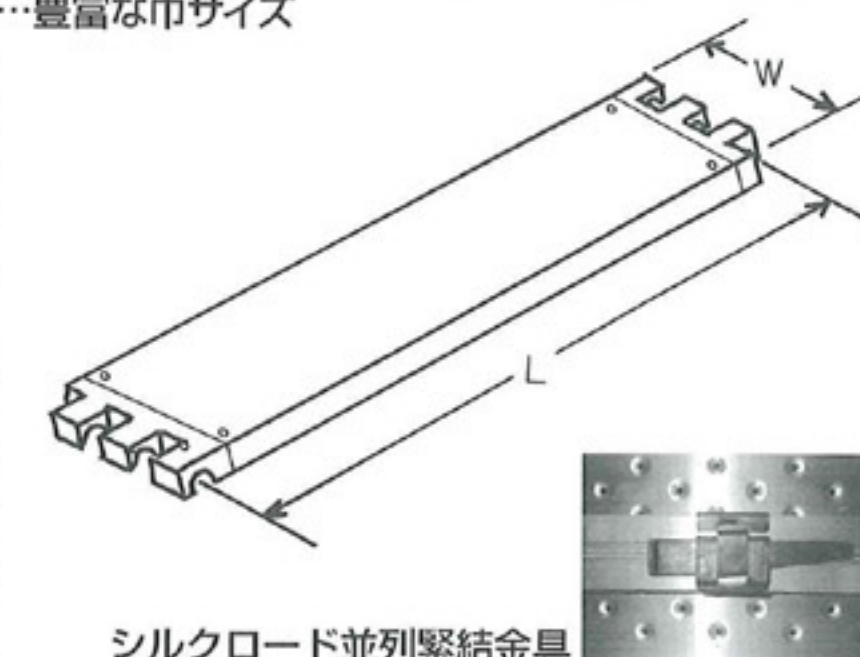

シルクロード並列緊結金具

型式説明 S R M - 1 8 5 0 幅寸法 W: 300幅(フックは従来型です)、350幅、400幅、500幅、700幅

長さ寸法 L: 上記の適用寸法から選択

型式記号: SRF=メーターサイズ(3Sオクタゴン・バーチカルVPLに対応)

SRM=インチサイズ(3Sオクタゴン・バーチカルVPMに対応)

SRH=(3Sオクタゴン・バーチカルVPHに対応)

◎SRFタイプ(700幅を除く)全型式とSRMタイプ(700幅と-0650を除く)全型式は(社)仮設工業会の認定商品(床付き布わく)です。

◎SRFタイプ全型式、SRMタイプ全型式、SRHタイプ全型式は(社)仮設工業会承認制度承認品です。




参考: 床付き布わく(鋼製踏板)N-6(1829長さ×500幅)インチサイズはSRM-1850に該当します。

つま先板(幅木)

特長

- 取り付け、取り外しができますので、作業時には必要に応じて脱着が可能です。
- クサビ式クランプにより、ハンマーのみで簡単に脱着できます。
- シルクロードの長さに対応しております。

型 式	適用シルクロード型式	重量 (kg)
TBF-12	SRF-1235、1240、1250、1270	2.8
TBF-15	SRF-1535、1540、1550、1570	3.2
TBF-18	SRF-1830、1835、1840、1850、1870	3.6
TBM-06	SRM-0650	1.6
TBM-09	SRM-0935、0940、0950、0970	2.4
TBM-12	SRM-1235、1240、1250、1270	2.8
TBM-15	SRM-1535、1540、1550、1570	3.2
TBM-18	SRM-1830、1835、1840、1850、1870	3.6
TBH-09	SRH-0935、0940、0950、0970	2.4
TBH-12	SRH-1235、1240、1250、1270	2.8
TBH-15	SRH-1535、1540、1550、1570	3.2
TBH-18	SRH-1835、1840、1850、1870	3.6

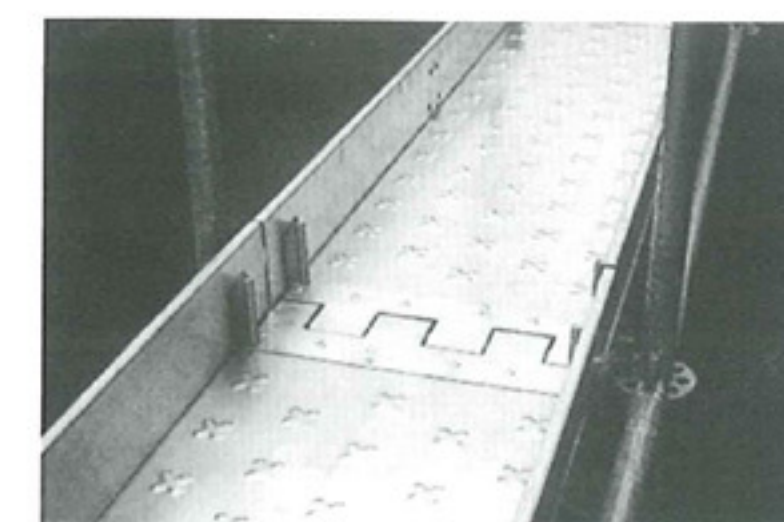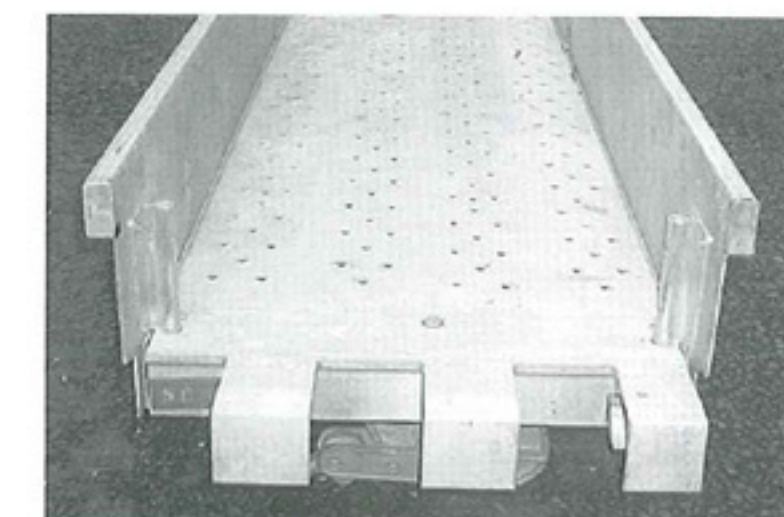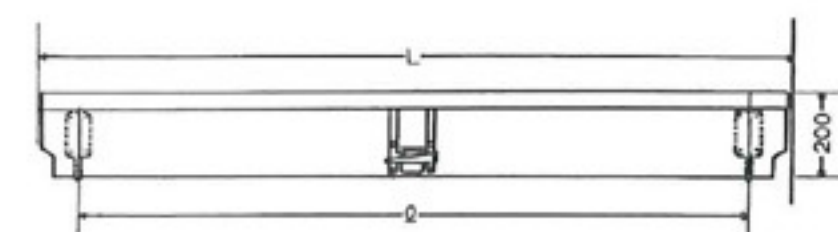

シルクロード (配置組合せ図)


配置組合せ例 (各品番は、L寸法に対応したものに置き換えてください)

条件	ら旋昇降/ブレース有り	折返し昇降/ブレース有り	ら旋昇降/ブレース無し
W=1835mm			
条件	ら旋昇降/ブレース有り	ら旋昇降/ブレース有り	昇降無し/ブレース無し
W=1530mm			
条件		折返し昇降/ブレース有り	ら旋昇降/ブレース無し
W=1225mm			
条件		折返し昇降/ブレース有り	昇降無し/ブレース無し
W=906mm			
条件		ブレース有り	ブレース無し
W=676mm			
条件			ブレース無し
W=539mm			

3S 塞ぎ板・塞ぎ板 (端部) 切欠きタイプ

3S 塞ぎ板 (端部) 切欠きタイプ

3S 塞ぎ板

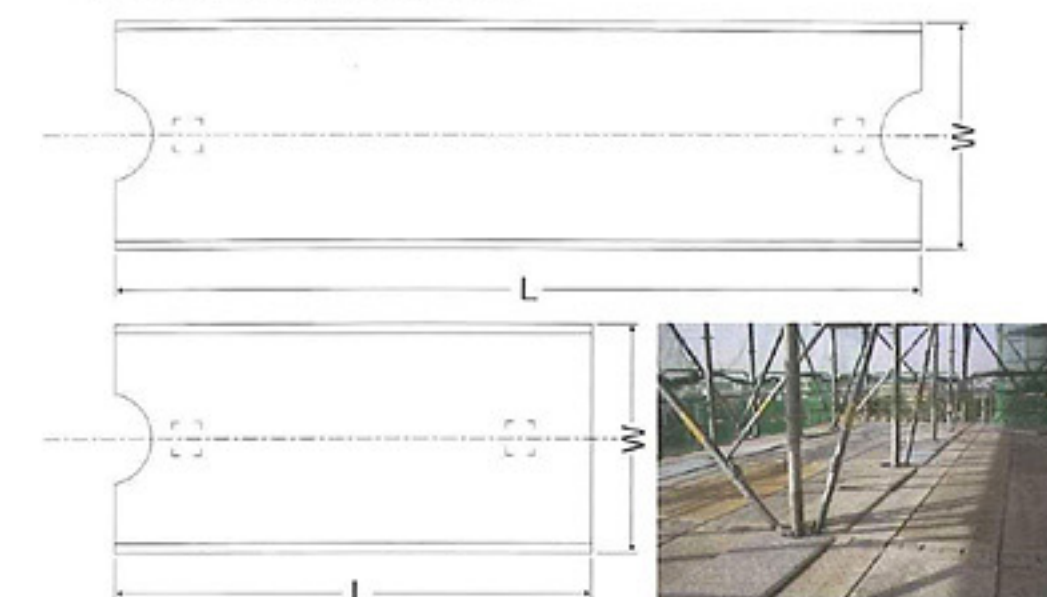

品名	W×L	型 式	重量 kg
3S塞ぎ板 900L用	400×570	BB-09	3.2
3S塞ぎ板 1200L用	400×890	BB-12	4.4
3S塞ぎ板 1500L用	400×1190	BB-15	5.4
3S塞ぎ板 1800L用	400×1500	BB-18	6.4


品名	W×L	型 式	重量 kg
3S塞ぎ板 600L用	400×570	BB-06NDC (両側切欠)	3.2
3S塞ぎ板 900L用	400×890	BB-09NDC (両側切欠)	4.4
3S塞ぎ板 1200L用	400×1190	BB-12NDC (両側切欠)	5.4
3S塞ぎ板 1500L用	400×1500	BB-15NDC (両側切欠)	6.4
3S塞ぎ板 1800L用	400×890×2	BB-09NSC (片側切欠2枚使用)	4.4×2

階段開口部用手摺棒 (シルクロード専用)

型 式	TK-01
寸 法	1250×900
重量 (kg)	7.6

特 長


- アルミ合金製で軽量
- 補助棒は伸縮可能で、本体に収納もできます。
- 手摺わくつかみ金具は、建地のパイプ径により、ワンタッチでつかむことができます。
- シルクロードへの取付は、クランプによりワンタッチで固定できます。

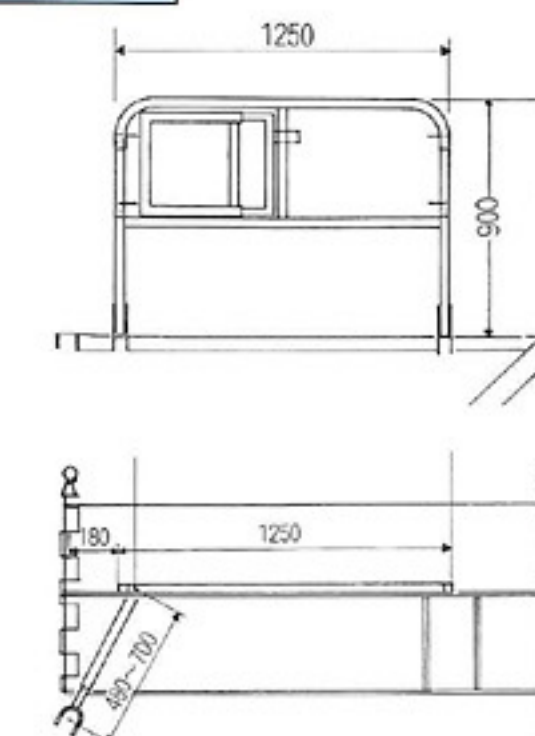

マンホール付シルクロード・梯子

型 式	SRM-1850 (M)
寸 法	L=1829~1835×W=500
開口寸法	413×550
重量 (kg)	16.0

- マンホール付きシルクロードはシルクロードのSRM-1850にマンホールをつけた製品です。

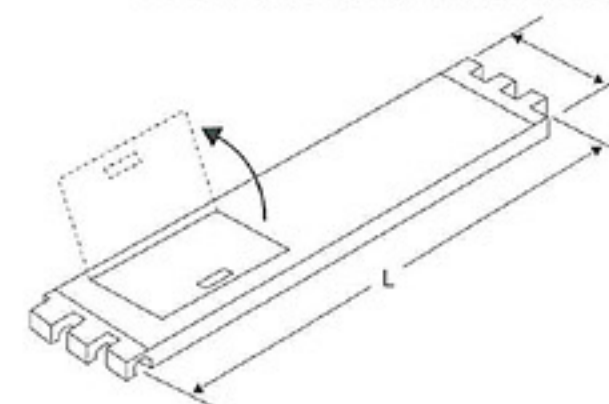

梯子

型 式	マンホール用タラップ
寸 法	H=1780×W=370
重量 (kg)	4.3

