

防音シート

現場騒音をシャットアウト


用途

- 建設工事、解体工事、改築工事、道路工事、造船工事等の防音シートとして。
- その他、一般用の防音カバー、防音シャッターとして。

特長

- 一般に騒音が問題となる500～1000ヘルツの周波数帯域で15～20ホーンの減音が可能です。
- 軟質や粘弾性の材質のため、鉄板やコンクリート等に見られるような共鳴現象を防止できます。
- 東洋紡の高強力基布の使用により、強度は抜群。しかも耐候性に優れ、長期反復使用が可能です。
- 特殊防炎加工、完全防水加工が施しており、安全です。
- 通常の建築シートと同様の取り付け、取り外し方法ですので、作業が簡単。小さく折り畳むこともできます。

●音響透過損失による遮音効果

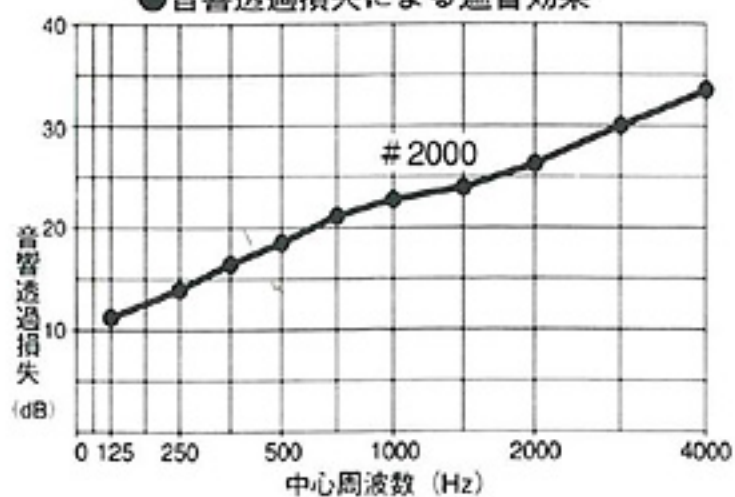


●防音シートの規格

		内容	
重量 (kg/枚)		11.5	
厚さ (mm)		1.2	
引張強度 (kg/3cm)	タテ	ヨコ	ヨコ
	195	195	195
伸度 (%)	タテ	ヨコ	ヨコ
	22	26	26
引裂強度 (kg)	タテ	ヨコ	ヨコ
	40	42	42

●規格サイズ

サイズ (m)
1.8 × 3.4

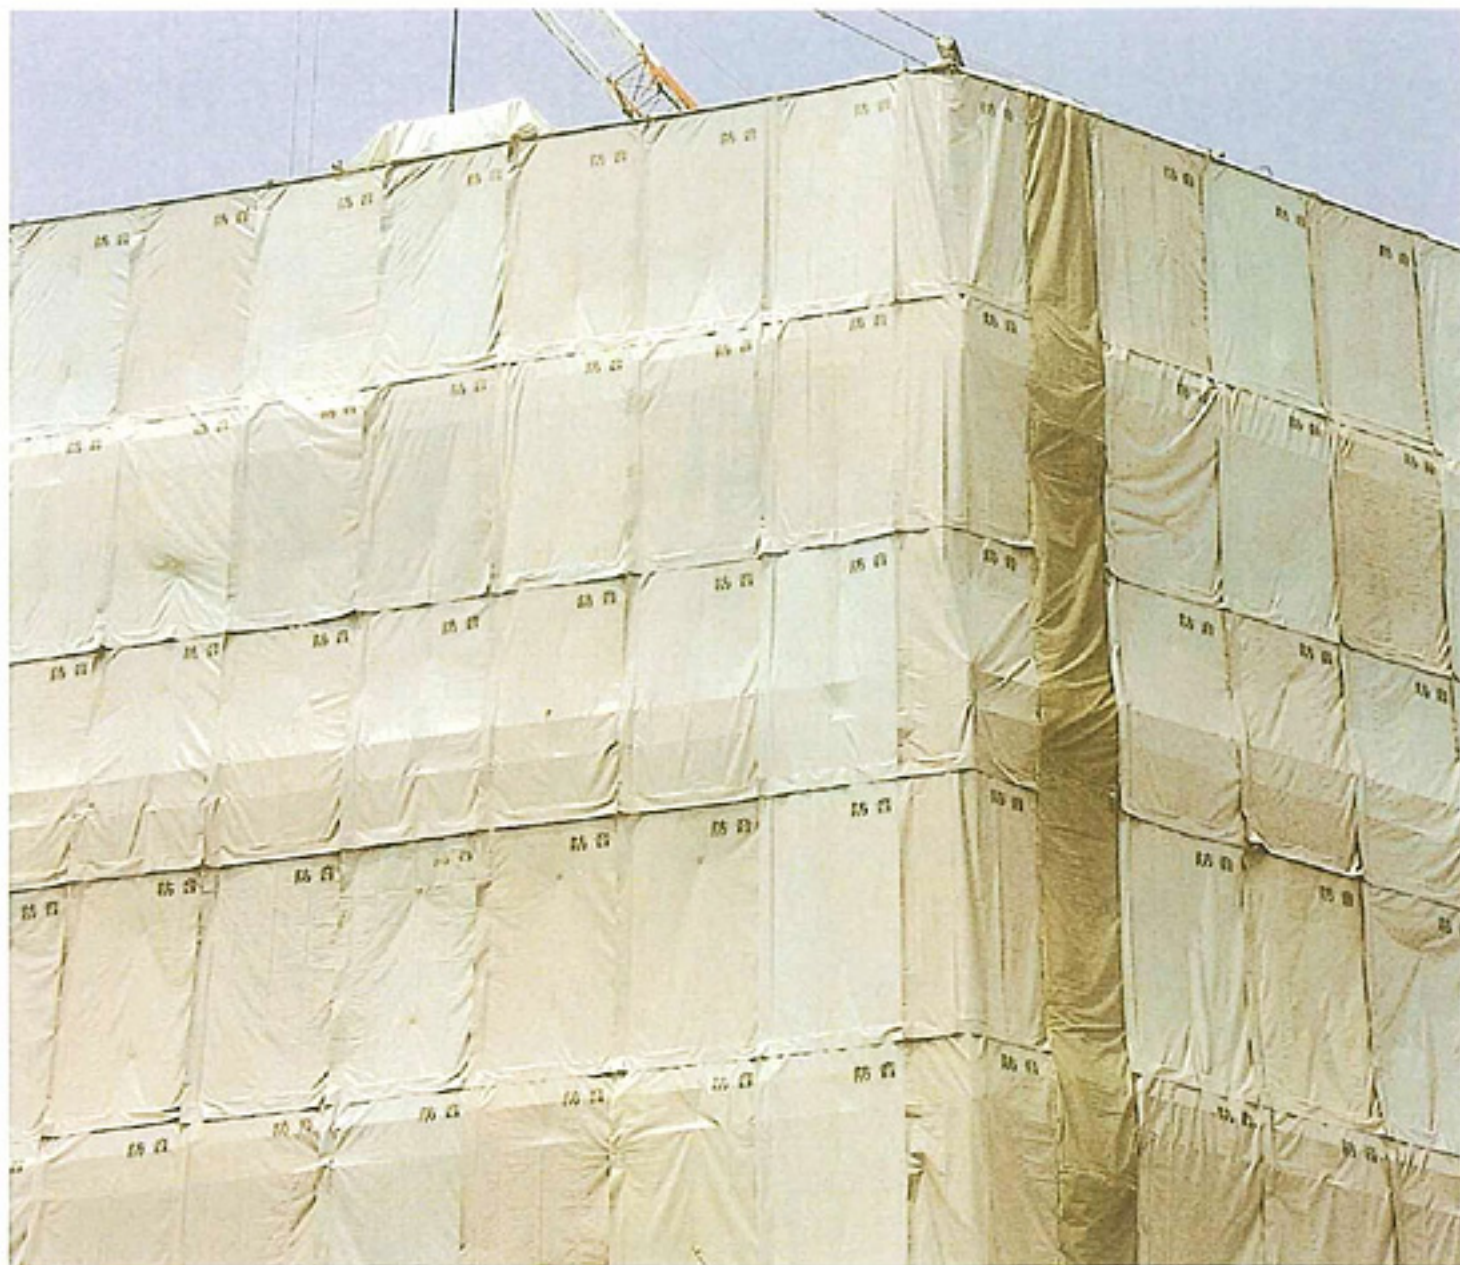

ワンポイントアドバイス


●まずは音源対策

音源となる機械類を、シートでできるだけ密閉して下さい。



●隙間をなくす

シートとシートの間隙間をできるかぎり無くします。

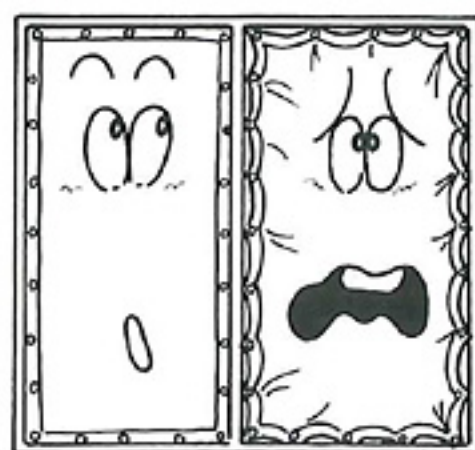

●効果がないとき

防音壁を高くするか、シートの二重張りをご検討ください。それでも目標値に達しないときには、防音パネルを。

