


附属金具

セイフティー緊張器

- 親綱を簡単に強く張るための緊張器。広い範囲に移動して作業ができ、ロープ長さの調節もワンタッチです。
- セイフティー緊張器の規格

サイズ (W/mm)	重量 (kg)
200	1.2

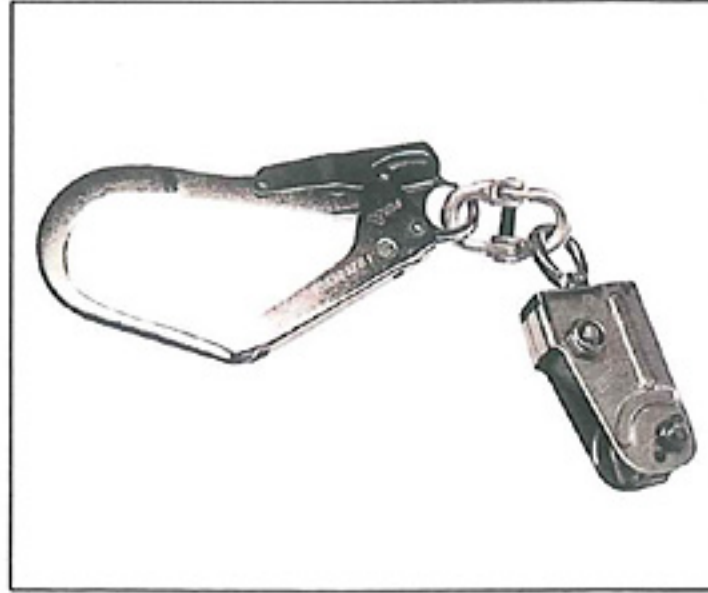

78口リップ

- 鉄骨柱等を昇降するときの安全を確保する墜落防止器。親綱への取り付けは、ワンタッチ操作で簡単・確実。定位置作業時の墜落も防ぎます。
- 78口リップの規格

ロープ長 (mm)	重量 (kg)
600	0.6




54ハリップ

水平親綱を、手軽に強く張るための器具です。

- レンチ、スパナ、シノウ等で、ロープの長さを問わず張力200kgfに張ることができます。
- 送電線建設、ビル建設、造船、鉱山、土木、塗装工事等の現場での作業安全に不可欠です。
- 54ハリップの規格




張力 (kgf)	重量 (kg)
200	2.0

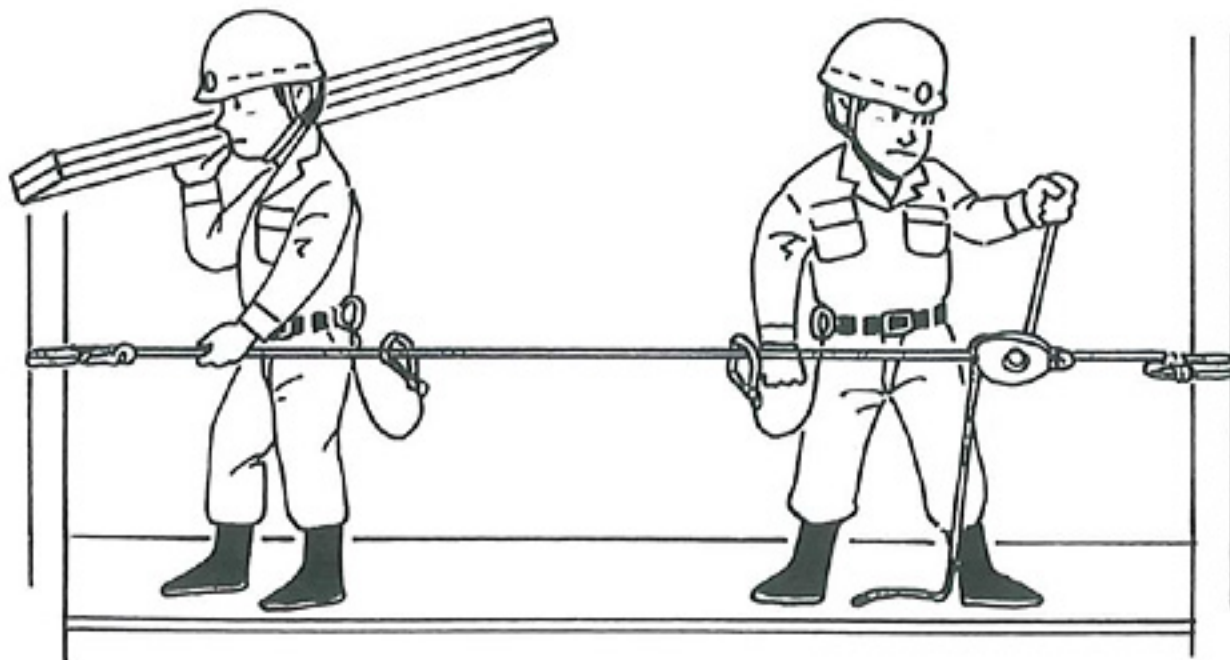

建枠用親綱支柱

- 足場との着脱がワンタッチ式構造のため、盛替え作業が迅速で容易です。
- 衝撃荷重に対しては、抜群の性能を発揮します。(仮設工業会試験済)

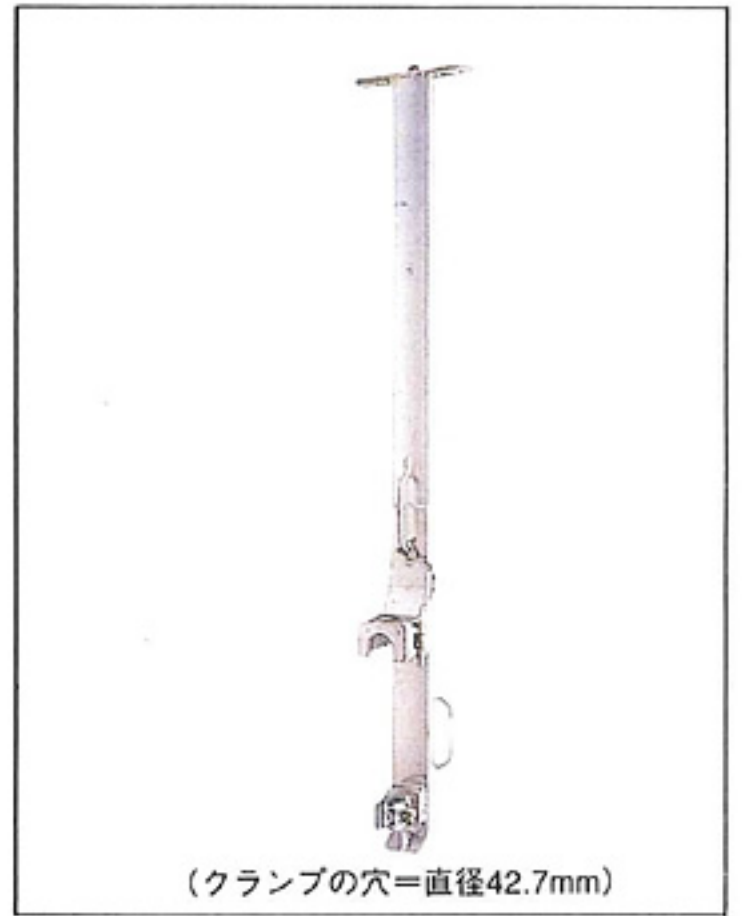

Aサイズ	全長 (H)
600mm	900mm

横移動滑車 (AK-ID)

- 横親綱に通し、安全带フックを付けて使用します。
- 横移動がスムーズで、万一の転落の際にも、親綱にロックして横滑りを防止します。



サイズ (全長)	重量 (kg)
28mm	0.5